



INTERFACE ACCES TELEPHONIQUE

Paramétrage des Accès

Module GSM
installé et câblé à
l'Usine

Mise en route
rapide via site
Internet



06-0129 **INTRABOX**
DATA MINI

HF: 1 module de transmissions Eco avec récepteur HF intégré avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans

1^{ère} Connexion

Au moyen d'un ordinateur, connectez vous sur le site
www.intratone.info

Si c'est la première fois que vous vous connectez, cliquez sur
« Je n'ai pas encore de compte »



Une nouvelle page s'affiche – il faut créer un compte



Création du compte



Créer un compte

admin@

Votre nom d'utilisateur complet sera : admin@votresociete

Définition du nom de l'Utilisateur

Mot de passe pour se connecter

Votre mot de passe doit :

- avoir une longueur minimum de 8 caractères
- remplir 3 de ces conditions :
 - une lettre minuscule
 - une lettre majuscule
 - un chiffre
 - un caractère spécial (- _ @ \$! ? * / # . , +)

Remplissez ensuite les champs requis

Ceux indiqués avec * sont obligatoires

Accepter les [conditions d'utilisation](#)

Acceptez les Conditions d'Utilisation

i Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi Informatique et Libertés). Pour l'exercer, adressez vous à info@intratone.fr

Enregistrez votre profil

Retour

Enregistrer

Création de la résidence (ou société)

C'est le site sur lequel l'Interface est installée

A1

Mes résidences Clés Pass Tableau d'affichage Plages horaires Gérer / rechercher

Mes résidences

9 sites (1 à 9)

Rechercher un site

A2

Créer une résidence

Avalon
Boulevard d'avalon

Kibolt Tower
370 ZI du Maunit

A1

Une fois connecté sur votre compte www.intratone.info, cliquez sur l'icône « Mes résidences ».

A2

Cliquez ensuite sur « Créer une résidence ».

Création d'une résidence

Nom

Adresse

Commentaire

Sélectionnez le mode de fonctionnement de votre résidence :

Complète

Simplifiée

Basique

Basique
Vous voulez gérer un parking avec des récepteurs HF uniquement

Enregistrer

Remplissez les 2 champs pour identifier la résidence (société)

Choisissez BASIQUE

Enregistrez

Déclaration du matériel installé

Munissez vous du document fourni, il est inscrit le n° de Bloc relatif au matériel

Document d'instructions pour déclarer le matériel et l'utiliser. Le document est intitulé "POUR DECLARER VOTRE MATERIEL ET L'UTILISER SUIVEZ CES INSTRUCTIONS". Il contient quatre étapes :


- 1 Connectez-vous sur www.intratone.info
Créez un compte si vous n'en avez pas.
- 2 Créez votre résidence
Suivez les instructions et enregistrez.
Vous pourrez créer vos appartements et fiches résidents
- 3 Cliquez sur « Créer »
- 4 Saisissez le numéro de bloc :

Le document illustre également l'interface de création d'une résidence avec des boutons "Créer" et "Modifier", et l'interface de saisie du numéro de bloc avec un champ contenant "207873" et un bouton "Créer".

N° de BLOC pour enregistrer le matériel

Il est aussi inscrit à l'intérieur du module GSM installé.

Sur l'accueil de votre espace, cliquer sur votre résidence nouvellement créée, la fenêtre apparaît.

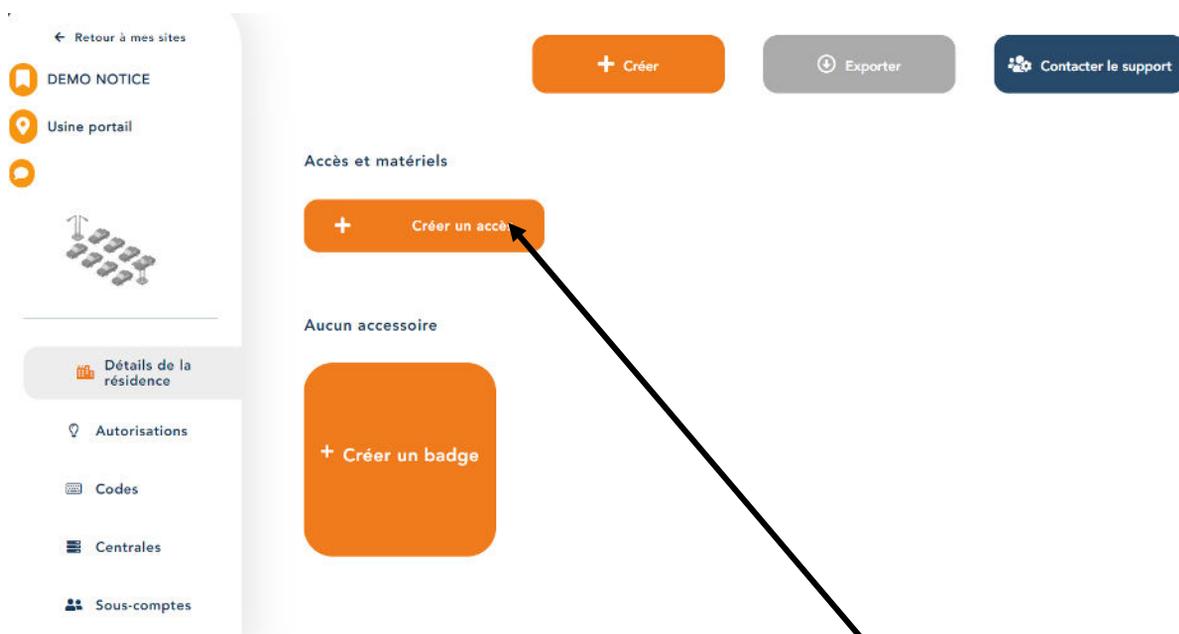

Cliquer ensuite sur « Créer un accès »

Déclaration du matériel installé

Programmer vos télécommandes ou badges Créer

Programmer une télécommande ou un badge Créer

Créer une CLEMOBIL Créer

Créer une clé Kibolt Créer

Créer vos accès

Les packs

PRÉPAYÉ Numéro de bloc ou numéro de contrat ? Rechercher

Kibolt

K-01-0000 Kibolt Cerron de porte européen Créer

Les récepteurs HF

Renseignez ICI le n° de Bloc de la doc puis « Rechercher ».

Votre interface installée sera reconnue et enregistrée dans votre Résidence.




Il nous reste à programmer les accès GSM

Dans votre résidence, cliquez à nouveau sur « + Créer »



Déclaration des accès GSM

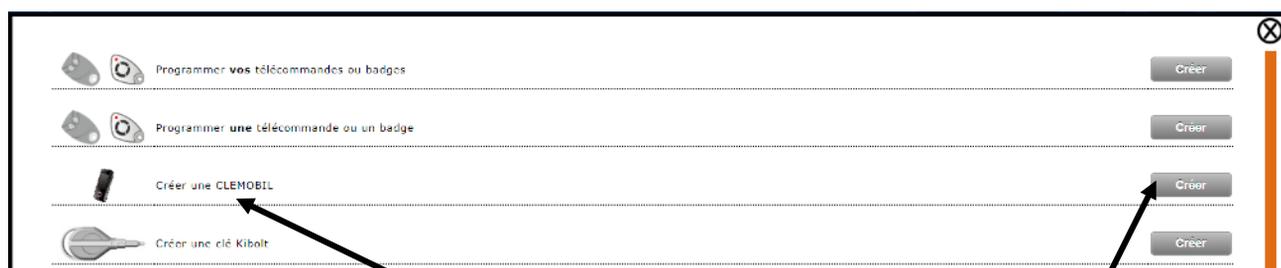

Programmer vos télécommandes ou badges Créer

Programmer une télécommande ou un badge Créer

Créer une CLEMOBIL Créer

Créer une clé Kibolt Créer

Dans la ligne CLEMOBIL, cliquer sur « Créer »

La CLEMOBIL



**CLEMOBIL votre téléphone en est la clé.
Vous appelez le n° du parking, CLEMOBIL
vous reconnaît et vous ouvre la porte.**

Numéro de téléphone

Commentaire

Date de désactivation du badge

Autorisation

L'autorisation concerne les accès suivants : **AUCUN ACCES**

Plage horaire


Enregistrer

Renseignez le n° de téléphone de l'utilisateur + nom de l'utilisateur

Dans le section Autorisation, sélectionnez PORTAIL ou l'autre nom qui a été donné au matériel déclaré.

Ensuite cliquez sur « Enregistrer »

La CLEMOBIL créée se retrouve dans la résidence, section Accessoires

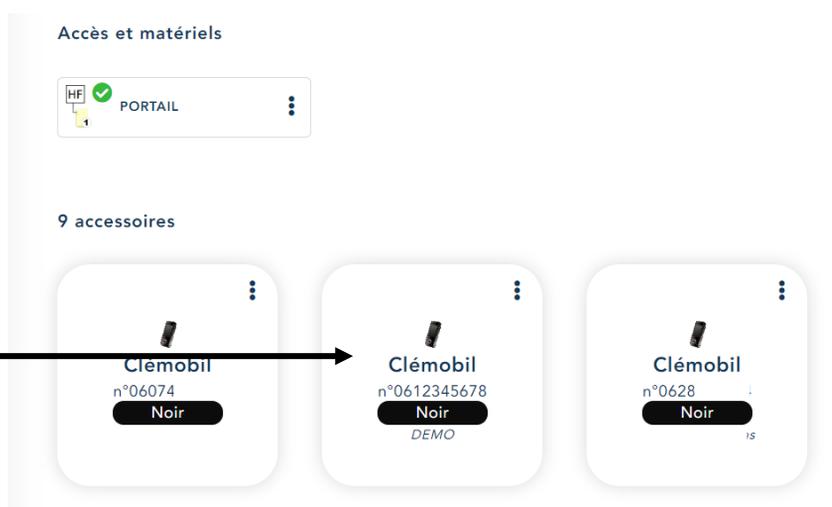

Accès et matériels

HF PORTAIL

9 accessoires

Clémobil n°06074 Noir

Clémobil n°0612345678 Noir DEMO

Clémobil n°0628 Noir

Procéder de la même manière que précédemment pour créer l'ensemble des utilisateurs.

Mise à jour centrale GSM

Après avoir enregistré tous les utilisateurs, une mise à jour de la centrale GSM est à faire.

Mes résidences

2 sites (1 à 2)



Le carré Rouge signale qu'une mise à jour est à faire.

Cliquez soit sur l'icône  ou sur la touche « Tout mettre à jour »

[1] centrales à mettre à jour						
	Nom	Série	Type	Téléphone	M.A.J	
<input checked="" type="checkbox"/>	PORTAIL	77777		070000070		

Mettez à jour

Cliquez ensuite sur « Mettre à jour »

On revient ensuite à l'accueil résidence, le carré rouge de la résidence est en Orange, signe de Mise à jour en cours.

Une fois que le carré sera passé au Vert, la centrale sera prêt à l'utilisation.

Utilisation de l'accès

Les procédures suivantes ont été effectuées :

- Création de la résidence
- Déclaration du matériel
- Création des accès CLEMOBIL par déclaration des n° de téléphones autorisés
- Mise à jour de la centrale

Il ne reste plus qu'à donner le n° de téléphone de la centrale aux Utilisateurs Autorisés.

Ce n° de téléphone est accessible sur l'interface de la Résidence :

The screenshot shows the Clotex interface. On the left is a sidebar with navigation items: 'Retour à mes sites', 'DEMO NOTICE', 'Usine portail', 'Détails de la résidence', 'Autorisations', 'Codes', and 'Centrales'. The main area displays 'Accès et matériels' with a 'PORTAIL' entry and '9 accessoires' including four 'Clémobil' units. Below this, the 'Centrales' section shows a table with one entry:

Nom	N° de série	N° de téléphone	Type	Statut de la mise à jour
PORTAIL	77777777	12345678910112		À jour

Le n° de téléphone de la centrale est indiqué ICI

Utilisation de l'accès

Comment utiliser l'accès GSM ?

Rien de plus simple. Vous avez donné le n° de téléphone de la centrale aux Utilisateurs Autorisés.

Nous conseillons aux Utilisateurs d'enregistrer ce n° sous un contact téléphone, du type PORTAIL / ACCES SOCIETE / ETC...

Ils n'ont plus qu'à générer un appel téléphonique à la centrale via leur portable.

Celle-ci va voir l'appel arriver, va comparer le n° appelant à la liste enregistrée dans sa mémoire, et si le n° est présent, va délivrer un contact de commande, afin d'ouvrir le portail.

Dans le cas où l'appelant n'est pas reconnu, l'appel va se terminer au bout de 3 sonneries.

Si, par la suite, vous avez besoin de modifier / effacer des contacts, tout se passe via l'Interface Intratone et la résidence créée.