




Conforme
NORME
NFP90-306

- ⊕ Sécurité : ouverture du portillon impossible pour un enfant
- ⊕ Protection: franchissement de la clôture impossible pour un enfant
- ⊕ Esthétique : aménage le contour de la piscine
- ⊕ Pratique : usage facile, ne nécessite aucun entretien



Habitations
et jardins
individuels

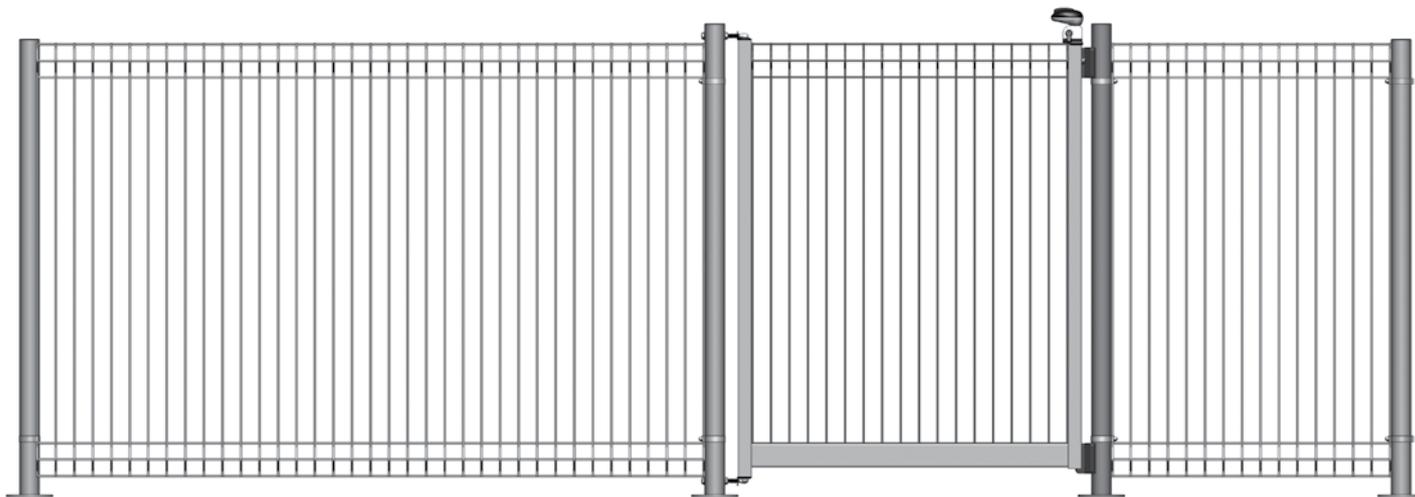

Descriptif technique

PANNEAU

HAUTEUR	1306 mm – Tolérance +/- 2 mm
LARGEUR	2006 mm – Tolérance +/- 2 mm
MAILLE	55.55 mm
NBRE DE MAILLES	36
Ø FIL	6 mm
MATIÈRE	Acier Sendzimir

POTEAU

HAUTEUR	1380 mm sur platine soudée 1680 mm en scellement
SECTION	Ø 60 mm
REVÊTEMENT	Plastifié
MATIÈRE	Acier Sendzimir


PORTILLON

HAUTEUR	1427 mm
CADRE	Tube 40 x 40 mm et tube 40 x 70 mm
PILIER	Rond Ø 60 mm
PASSAGE	950
SENS D'OUVERTURE	Tirant gauche
SERRURE	Poignée spéciale piscine double action LOCINOX
REMPLISSAGE	Panneau à plis spécial piscine
REVÊTEMENT	Plastifié
MATIÈRE	Acier Sendzimir

Traitement de surface

Plastification haute adhérence par poudrage électrostatique.
Épaisseur mini 100 µm.

Coloris

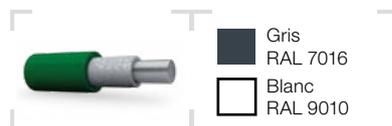

Fixation collier




> Collier pour la pose du 1^{er} panneau.
Poteau de départ.





> Collier pour la pose de deux panneaux,
permet aussi la gestion des angles.

Entraxe de pose

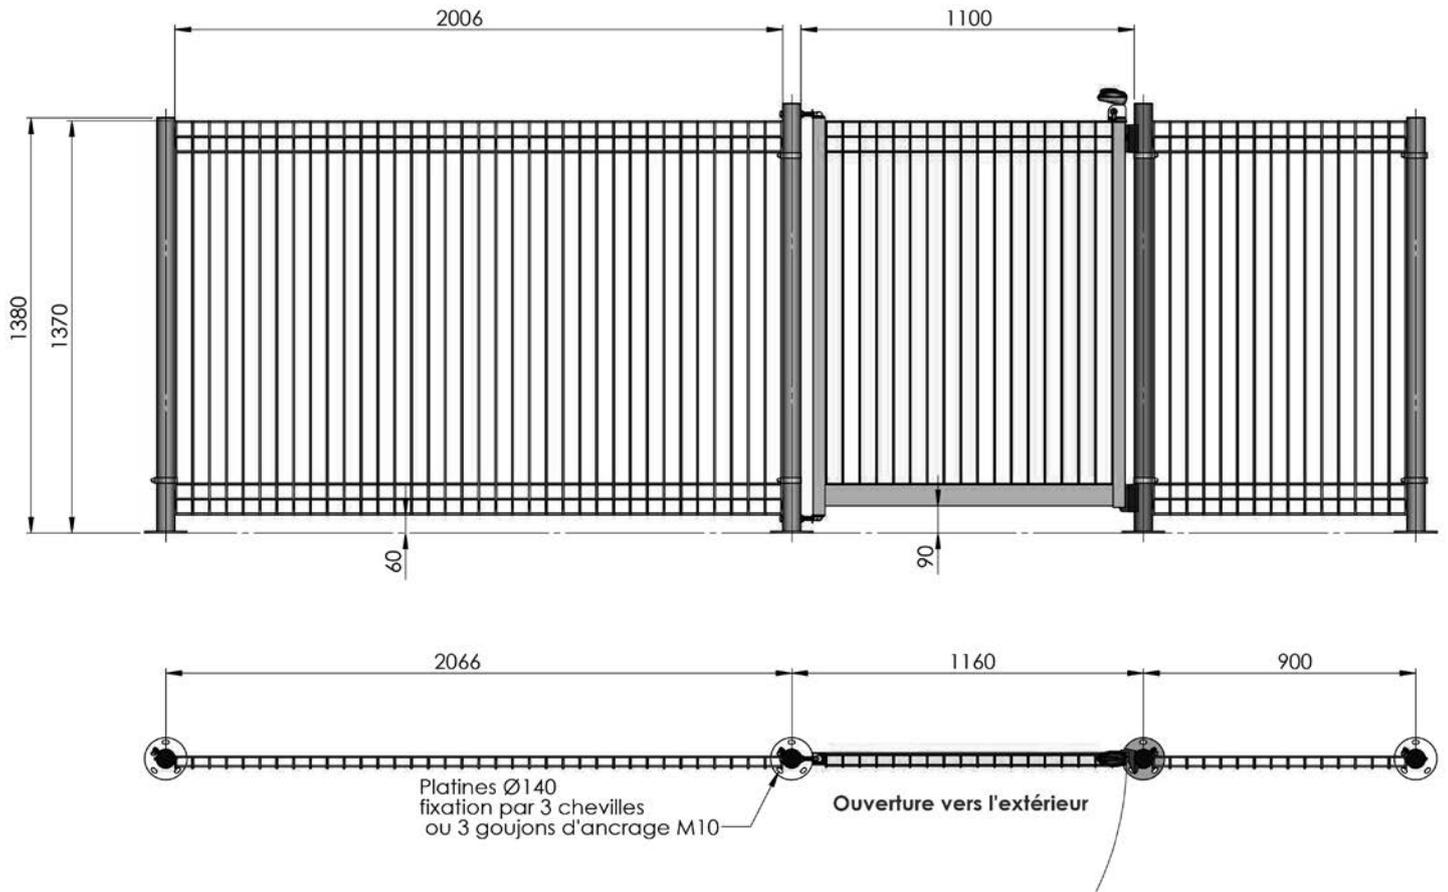

Nomenclature

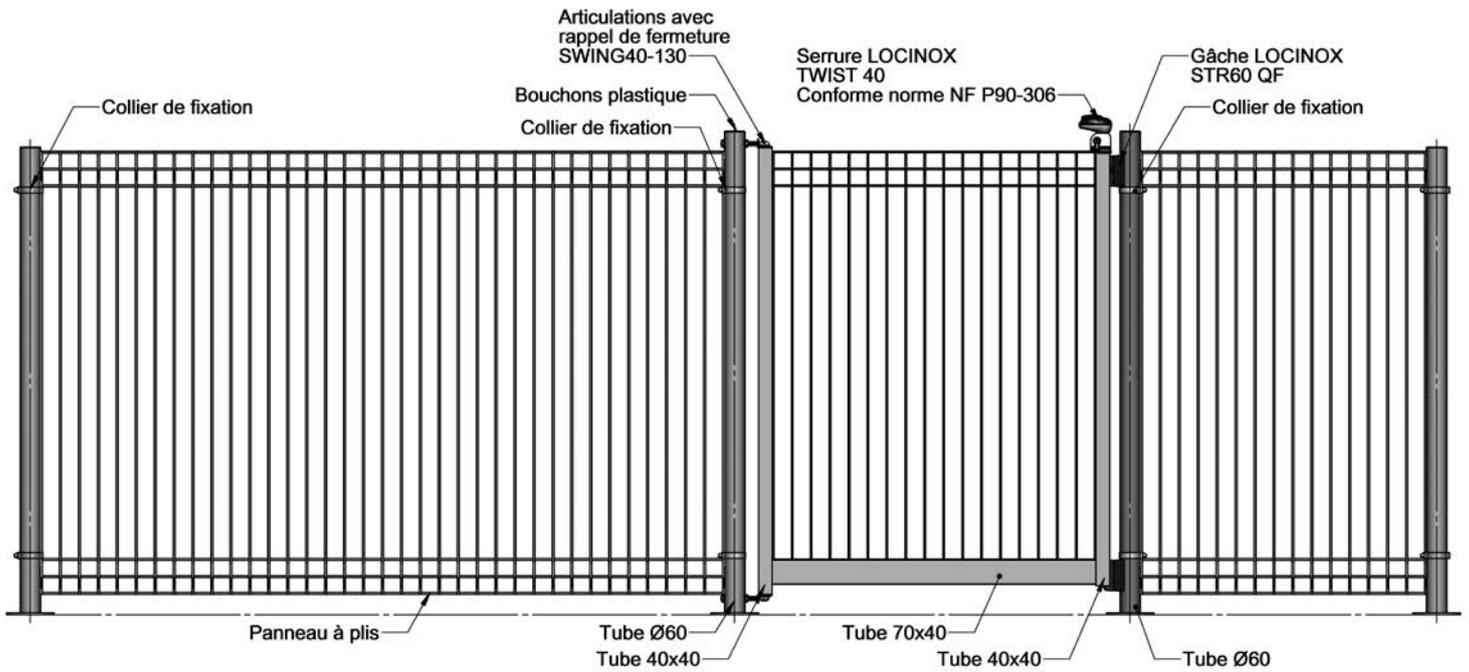

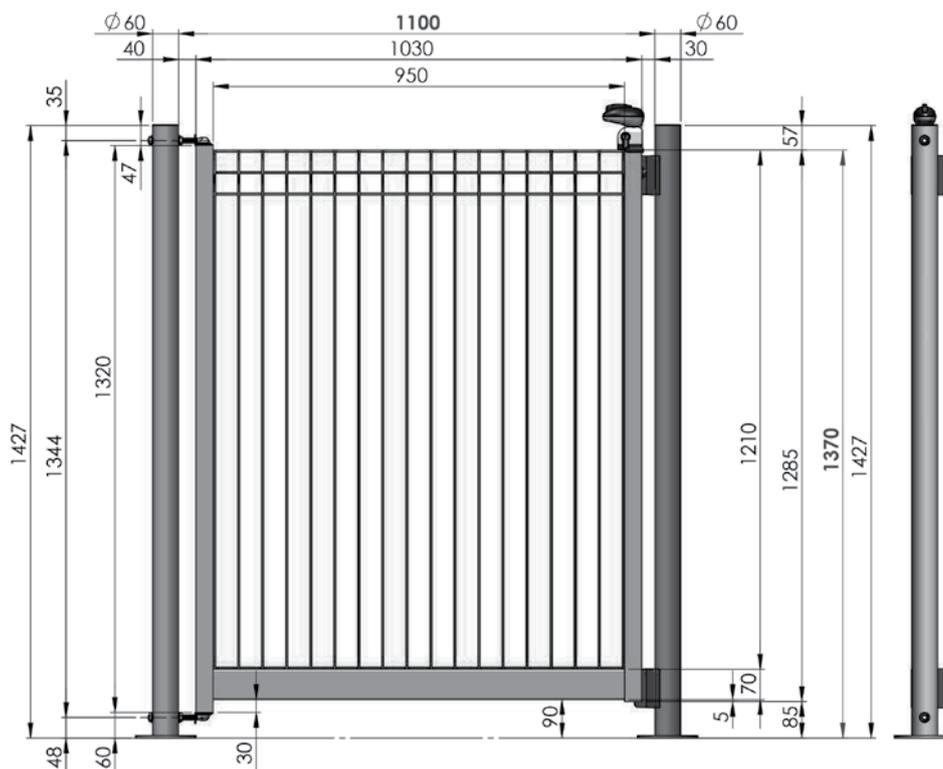

Avantages produit

CONSEILS DE SÉCURITÉ



L'ouverture du portillon nécessite deux mouvements simultanés :

- > Appuyer sur le bouton de sécurité et maintenir cette position tout en effectuant une rotation sur la poignée.
- > La possibilité de fermer à clé offre une sécurité totale lors de l'absence des parents.
- > Le portillon se referme automatiquement cependant il faut tout de même vérifier la fermeture.
- > La sécurité n'est assurée qu'avec le moyen d'accès fermé, verrouillé.
- > La fermeture du moyen pour les systèmes à fermeture automatique doit être systématiquement vérifiée.
- > Le moyen d'accès doit être systématiquement fermé en cas d'absence même momentanée de surveillance.
- > La présence d'un parent et/ou d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- > Vous devez vérifier régulièrement le bon fonctionnement du système de fermeture.
- > Il est impératif de changer dans les délais les plus brefs tout élément ou ensemble d'éléments détériorés. N'utiliser que des pièces agréées par le fournisseur/ installateur.
- > Pour nettoyer votre barrière, utiliser un jet d'eau à faible pression
- > Veuillez graisser le canon du portillon 2 à 3 fois dans l'année.
- > Vérifier régulièrement que les écrous sont toujours bien serrés.

Si le portillon ne se ferme pas automatiquement, il faut alors augmenter la force de fermeture de ce dernier en tournant la vis à empreinte 6 pans creux vers le signe +.

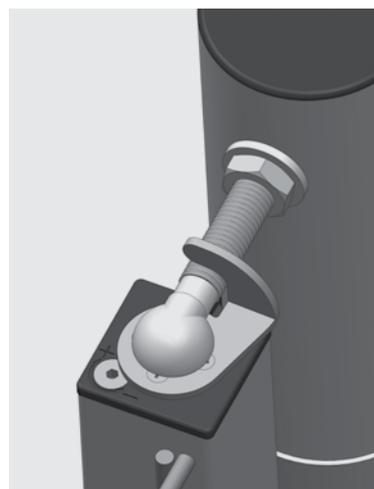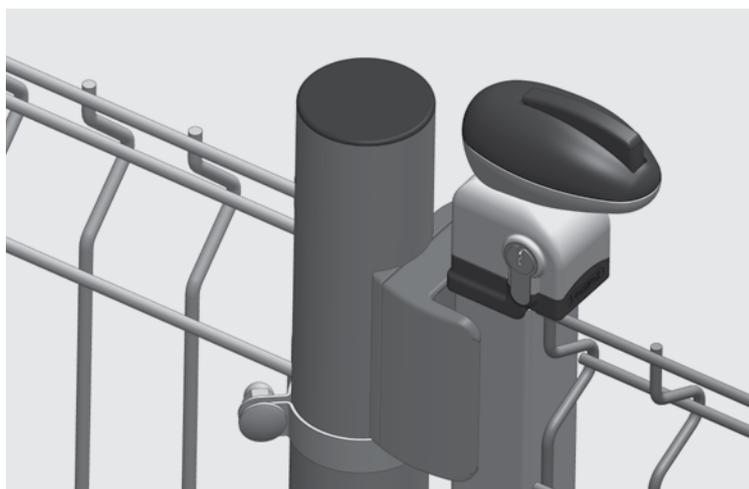

Références produit

■ Gris – RAL 7016

PANNEAU PISCINE			
Hauteur (mm)	Largeur panneau	Code article	Gencode
1300	200	42013033	3701101001787

POTEAU		
Hauteur (mm)	Code article	Gencode
1300	2851383300	3464780219330

PORTILLON		
Hauteur (mm)	Code article	Gencode
1300	11030199301	3464780199335

□ Blanc – RAL 9010

PANNEAU PISCINE			
Hauteur (mm)	Largeur panneau	Code article	Gencode
1300	200	42013030	3701101001770

POTEAU		
Hauteur (mm)	Code article	Gencode
1300	2851383200	3464780219323

PORTILLON		
Hauteur (mm)	Code article	Gencode
1300	11030199201	3464780199328

Données logistiques

Produit	Quantité par colis	Conditionnement palette			Volumétrie cdt (m ³)	Poids cdt (kg)	Gerbabilité stockage
		L	I	h			
Panneau	50	1350	2000	780	2,11	700	3
Poteau	50	1350	1550	800	1,67	300	2
Portillon	10	1350	1550	1700	3,55	300	2

Informations

Nos produits, barrières de piscine sont destinés à être utilisés comme barrières de protection pour piscine à usage individuel ou à usage collectif. Ces barrières sont destinées à limiter l'accès de la piscine à des enfants de moins de cinq ans.

Il est recommandé d'installer les barrières de protection à un mètre minimum du plan d'eau. En effet pour les piscines privatives à usage individuel, il est recommandé de ne pas installer les barrières trop loin du bassin afin de ne pas perdre leur efficacité.

Une fois posées, les barrières atteignent une hauteur de 1,20m.

Attention : Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ceux-ci ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1,10m entre les points d'appui) ou leurs propres ouvertures (portes et fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants).

Nos produits : éléments de panneaux, de poteaux et portillons sont garantis 10 ans sous condition normale d'utilisation. (La serrure est garantie 3 ans ou 500 000 cycles).

La garantie ne prendra pas en compte toutes opérations mécaniques (meulage, découpage, soudage...) visant à modifier l'état fonctionnel et dimensionnel des produits.

Pour le mode de fixation à sceller :

- > Prévoir des réservations ou des carottages dans les plots en béton.
- > Le scellement des poteaux doit être de 300mm x 300mm x 300mm.