



- + Remplissage barreaux ronds
- + Facile à poser
- + Bon rapport qualité/prix




Logements collectifs



Usines et sites industriels

Portail coulissant professionnel sur rail, aux dimensions standards, une solution complète et qualitative pour la protection de tous les sites. Conforme aux normes Européennes.

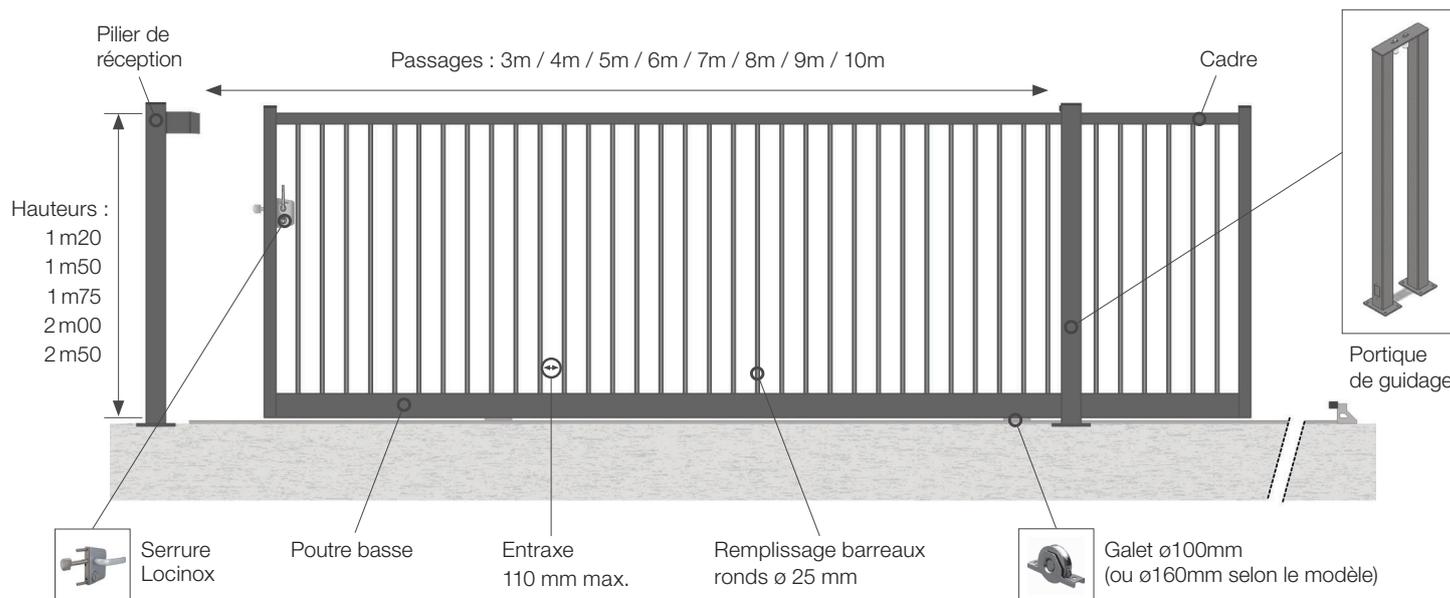

### Descriptif technique

| PASSAGE             | de 3m00 à 8m00        | de 9m00 à 10m00 |
|---------------------|-----------------------|-----------------|
| HAUTEUR             | de 1 m20 à 2 m50 *    |                 |
| PILIER DE RÉCEPTION | 100 x 100 mm          | 100 x 100 mm    |
| POUTRE BASSE        | 120 x 60 mm           | 200 x 100 mm    |
| PORTIQUE DE GUIDAGE | 100 x 100 mm          | 100 x 100 mm    |
| LISSE HAUTE         | 60 x 60 mm            | 80 x 80 mm      |
| MONTANT             | 80 x 60 mm            | 120 x 80 mm     |
| REPLISSAGE          | barreaux ronds ø25 mm |                 |
| MATIÈRE             | acier Sendzimir Z275  |                 |

\* Hauteur de 2m50 uniquement pour les passages de 6 à 10m00

### Avantages d'un portail coulissant

Rigidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une construction entièrement soudée.

De nombreux réglages disponibles pour affiner l'installation.

### Coloris



Autres couleurs sur demande.

### Traitement de surface

Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

### Sécurité

110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempéstif.

Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox LSKZ) est solide et pratiquement impossible à forcer.

Possibilité de lisse défensive pour plus de sécurité.

## Cotes

Plan de Génie Civil fourni à la commande.

## Composition du portail MANUEL

- 1 vantail
- 1 portique de guidage
- 1 poteau de réception
- 1 rail à visser
- 2 galets encastrés  $\varnothing$  100 mm ou  $\varnothing$  160 mm selon le modèle
- 1 serrure Locinox Type LSKZ U2 avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable
- 1 butée de rail à visser



## Composition du portail MOTORISABLE

- 1 vantail
- 1 portique de guidage
- 1 poteau de réception
- 1 rail à visser
- 2 galets encastrés  $\varnothing$  100 mm ou  $\varnothing$  160 mm selon le modèle
- 1 trappe de visite par poteau
- 1 butée de rail à visser

## Accessoires & options



**Lisse défensive**  
rivetée sur le portail



**Serrure à code mécanique**



**Cylindre pompiers**