



- + Facile à poser
- + Bon rapport qualité/prix
- + Ouverture maximale de 180°




Logements collectifs



Usines et sites industriels

Portillon Professionnel barreaudé, une solution complète et qualitative pour tous les passages piétons des sites. Conforme aux normes Européennes.

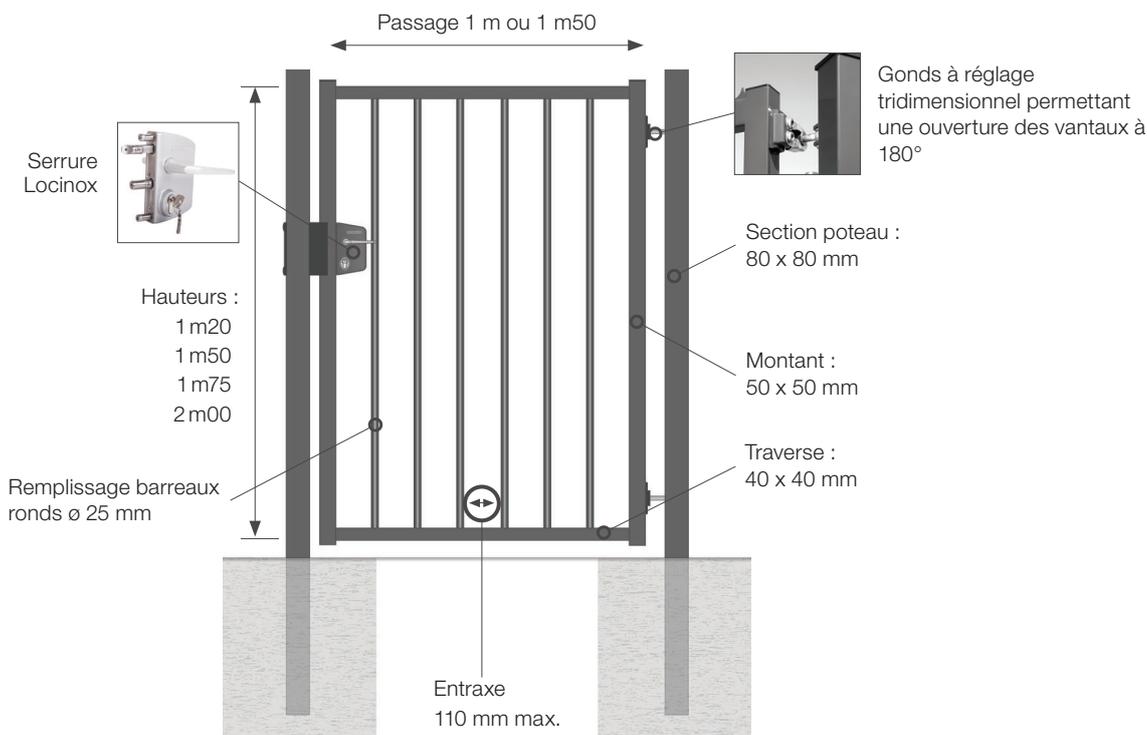

Descriptif technique

HAUTEUR	de 1 m20 à 2 m00
PASSAGE	1 m00 et 1 m50
SECTION POTEAUX	80 x 80 mm
MONTANT	50 x 50 mm
TRAVERSE	40 x 40 mm
REPLISSAGE	barreaux ronds ø25 mm
OUVERTURE	180°
MATIÈRE	acier Sendzimir Z275

Avantages du portillon

Rigidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une construction entièrement soudée.

Gonds réglables pour une ouverture des vantaux à 180° et permettant un meilleur ajustement du vantail.

Adaptabilité et rapidité de pose : il s'installe sur tous les types de terrain. Portillon fixé sur pilier à sceller ou sur platine.

Coloris



Autres couleurs sur demande.

Traitement de surface

Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

Sécurité

110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempêtif.

Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type LAKQ U2) est solide et pratiquement impossible à forcer.

Possibilité de lisse défensive pour plus de sécurité.

Composition du portillon

- 1 vantail
- 2 poteaux
- Serrure boîtier aluminium à canon P. Européen : serrure Locinox avec coffre en aluminium avec ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif pour assurer un verrouillage sécurisé.
- Coffre et poignées en aluminium
- Battement de serrure aluminium à visser
- Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés
- Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)



Accessoires & options



Serrure à code mécanique



Ferme porte Locinox



Cylindre pompiers



Gâche électrique



Lisse défensive rivetée sur le portillon

Références produit

Vert - RAL 6005

Passage	Hauteur	Référence
1m00	1m20	119302021
	1m50	119302031
	1m75	119302041
	2m00	119302051
1m50	1m20	119303021
	1m50	119303031
	1m75	119303041
	2m00	119303051

Gris - RAL 7016

Passage	Hauteur	Référence
1m00	1m20	119302023
	1m50	119302033
	1m75	119302043
	2m00	119302053
1m50	1m20	119303023
	1m50	119303033
	1m75	119303043
	2m00	119303053

Blanc - RAL 9010

Passage	Hauteur	Référence
1m00	1m20	119302022
	1m50	119302032
	1m75	119302042
	2m00	119302052
1m50	1m20	119303022
	1m50	119303032
	1m75	119303042
	2m00	119303052

Noir - RAL 9005

Passage	Hauteur	Référence
1m00	1m20	119302024
	1m50	119302034
	1m75	119302044
	2m00	119302054
1m50	1m20	119303024
	1m50	119303034
	1m75	119303044
	2m00	119303054