



- ⊕ National / CFA
- ⊕ Panneaux omnisport : solution 1 panneau
- ⊕ Résistance à 1m su sol = 545kg



Enceintes sportives

Généralités

En totale conformité avec les décrets légaux et normes FFF, cette clôture de sécurité spécialement créée pour les enceintes sportives permet d'assurer une parfaite protection des joueurs et du corps arbitral, sans toutefois gêner la vision des spectateurs.

Descriptif technique



Hauteur hors sol 2.20 m – Solution 1 panneau

LONGUEUR (MM)	2505
HAUTEUR HORS SOL (MM)	2200
HAUTEUR PANNEAU	2172
PARTIE BASSE (MM)	180 x 55 sur ht 1088
PARTIE HAUTE (MM)	180 x 166 sur ht 1088
Ø FIL (MM)	8/6/8*

* tolérance 0,4 mm

Préconisé

Poteau M® : entraxe 2540 mm

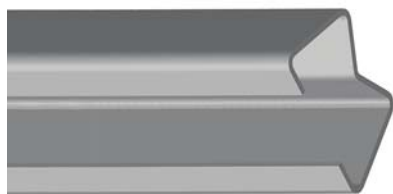

Finition

Vert RAL 6005

2 finitions possibles :

- Galvanisé à chaud
 - Galvanisé + plastification
- Autre RAL (sur demande)**



- Galvanisation à chaud suivant norme NF EN ISO1461
- Possibilité de finition thermolaquée (RAL au choix)

Pose

- Scellement poteau 500 mm + profil de serrage
- Massif béton 400 x 400 x 500 mm
- Entraxe 2540 mm