



Bâtiments scolaires



Logements collectifs



Parcs
Jardins publics




Modèle non traversant, pose en redans

- + 2 styles élégants et résistants
- + Barreaux tube rond Ø 25 mm
- + 2 poteaux : rond ou carré
- + Pose facile
- + Portail et portillon assortis

TRAVERSANT

NON TRAVERSANT



Barreaux	Tube Ø 25 mm
Lisse horizontale	50 x 30 mm
Entraxe poteaux	2 465 mm

Modèle traversant, barreaux coupe biaisée



COORDONNÉS DISPONIBILITÉS

E Portail
E Portillon



ESTHÉTIQUE ET RÉSISTANT

- ✓ Qualité serrurerie industrielle
- ✓ Élégance et plus-value à l'habitat
- ✓ Multi-application : résidentiel, industriel, lieux publics (école, lycée, mairie...)
- ✓ Sécurité et durabilité élevée

TRAITEMENT DE SURFACE

- ✓ Plastification haute adhérence par poudrage polyester sur acier Sendzimir® 275 g/m² selon la norme NF.



Vert
RAL 6005



Noir
RAL 9005



Gris
RAL 7016

TENUE TEINTE
ANTI-CORROSION
GARANTIE*
10 ans

Autres couleurs sur demande



* Conditions de garantie : nous contacter

POSE FACILE

- ✓ Simple emboîtement des lisses aux poteaux carrés
- ✓ Pose sur platine ou en scellement
- ✓ Angles et redans aisés
- ✓ 2 types de poteaux :



POTEAU ROND



POTEAU CARRÉ

• Correspondances dimensions barreaudages / poteaux



Hauteur barreaudage	Hauteur poteaux à sceller	Hauteur poteaux sur platine
0,95 m	1,40 m	1 m
1,15 m	1,60 m	1,20 m
1,45 m	2 m	1,50 m
1,70 m	2,20 m	1,75 m
1,95 m	2,50 m	2 m
2,45 m	3 m	2,50 m

CONFORMITÉ

- ✓ Écartement entre barreaux maximum 110 mm

Attention, ce n'est pas un garde corps.

VUES DE FACE

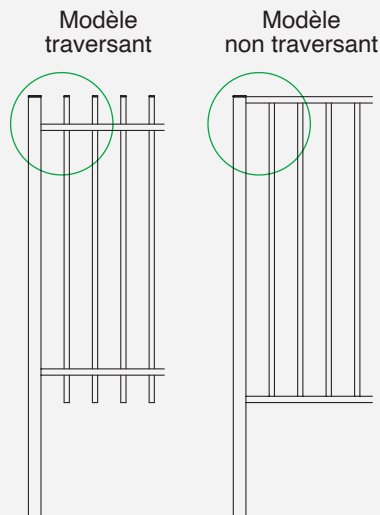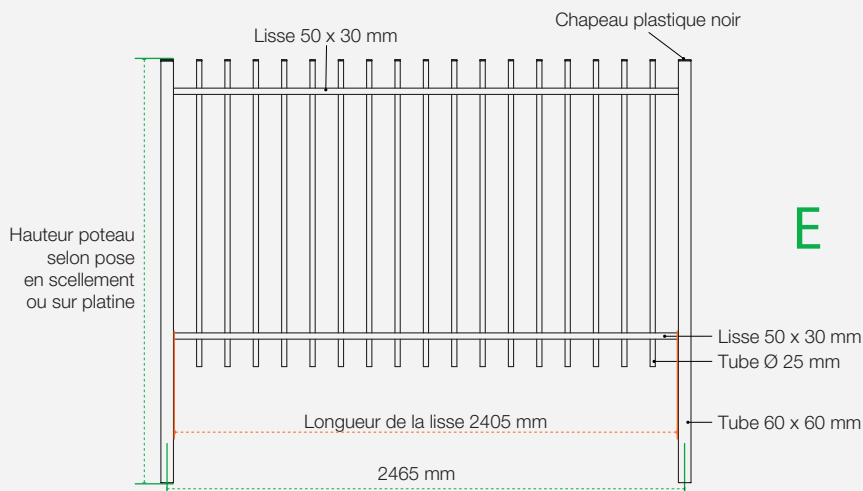

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Montage	17 barreaux traversants et non traversants
Matière	Acier Sendzimir® 275 g/m ²
Revêtement	Plastification haute adhérence par poudrage polyester selon la norme NF
Barreaux	Tubes Ø25 mm
Écartement	110 mm maximum
Entraxe poteaux	2 465 mm
Hauteurs	1 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2 - 2,50m
Lisse horizontale	50 x 30 mm
Capuchon	Plastique noir
Ancrage poteau	À sceller ou sur platine

Poteaux

Poteau carré
60 x 60 mm



Poteau rond
Ø60 mm



Fixations

Fixation plastique noir
Lisses 50 x 30 mm
* Entraxe 2 475 mm



Fixation avec U soudés
Lisse 50 x 30 mm
* Entraxe 2 465 mm



NOUVEAU

Fixation avec collier
Lisse 50 x 30 mm
* Entraxe 2 471 mm



Fixation avec collier
Lisse 50 x 30 mm
* Entraxe 2 485 mm
à 2 495 mm



Avantages

Discret & économique

Esthétique
Poteau pour chaque usage

Fixation **unique** pour pose en
redans et angles
Esthétique et robuste

Fixation unique
Économique

Pose en redans

Poteau à repercer

U invisible en option

Possible

Possible

Pose en angle


Poteau à doubler

Poteau d'angle

Possible

Possible


OPTIONS



Platine soudée
à plat



Fixation départ
pilier et mur



Barreaux carrés
25 x 25 mm



Double lisse
haut*




Double lisse
haut et bas*




Barreaux coupe
biaisée* à 45°

SUR-MESURE



Platine soudée sur
couvertine 2 pentes



Platine soudée sur
couvertine en pente

* uniquement pour barreaux traversants

Demandez conseil lors du devis.