



Bâtiments scolaires



Logements collectifs



Parcs  
Jardins publics



- + Design original et robustesse
- + Barreaux tube Ø 25 mm
- + Pose facile
- + Portail et portillon assortis



Barreaux	Tube Ø 25 mm
Lisse horizontale	50 x 30 mm
Entraxe poteaux	2 500 mm



E Portail  
E Portillon



## ESTHÉTIQUE ET RÉSISTANT

- ✓ Design rappelant la nature
- ✓ Élégant et plus-value à l'habitat
- ✓ Multi-application : résidentiel, industriel, lieux publics (école, lycée, mairie...)
- ✓ Sécurité et durabilité élevée

## TRAITEMENT DE SURFACE

- ✓ Plastification haute adhérence par poudrage polyester sur acier Sendzimir® 275 g/m<sup>2</sup> selon la norme NF.



Vert  
RAL 6005



Noir  
RAL 9005



Gris  
RAL 7016

TENUE TEINTE  
ANTI-CORROSION  
**GARANTIE\***  
**10 ans**

Autres couleurs  
sur demande



\* Conditions de garantie :  
nous contacter

## POSE FACILE

- ✓ Simple emboîtement des lisses aux poteaux carrés
- ✓ Pose sur platine ou en scellement
- ✓ Angles et redans aisés
- ✓ 2 types de poteaux :



POTEAU ROND



POTEAU CARRÉ

• Correspondances dimensions barreaudages / poteaux


Hauteur barreaudage	Hauteur poteaux à sceller	Hauteur poteaux sur platine
0,95 m	1,40 m	1 m
1,15 m	1,60 m	1,20 m
1,45 m	2 m	1,50 m
1,70 m	2,20 m	1,75 m
1,95 m	2,50 m	2 m
2,45 m	3 m	2,50 m

## CONFORMITÉ

- ✓ Écartement entre barreaux maximum 110 mm

Attention, ce n'est pas un garde corps.

PLAN ET COUPE

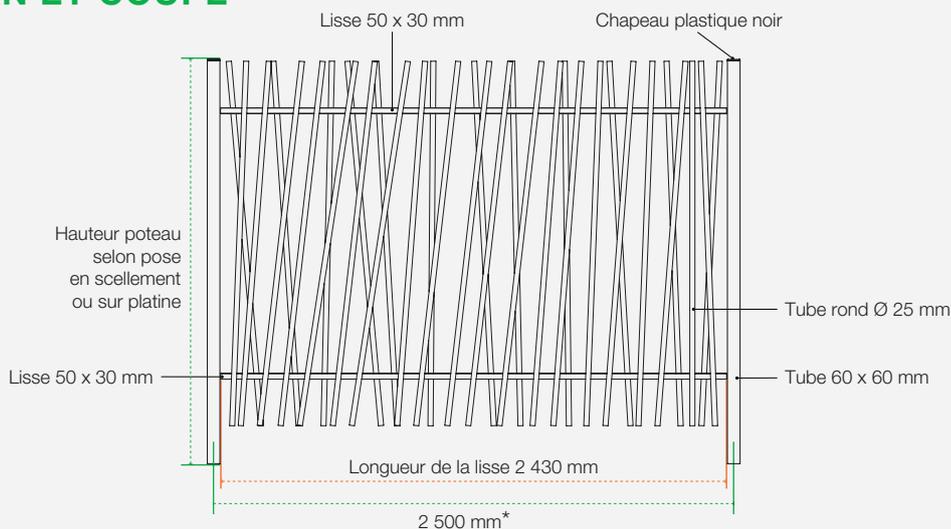

Barreaux en applique de part et d'autre de la lisse



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Montage	32 barreaux
Matière	Acier Sendzimir® 275 g/m <sup>2</sup>
Revêtement	Plastification haute adhérence par poudrage polyester selon la norme NF
Barreaux	Tubes Ø25 mm
Écartement	110 mm maximum
Entraxe poteaux	2 500 mm
Hauteurs	1 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2 - 2,50m
Lisse horizontale	50 x 30 mm
Capuchon	Plastique noir
Ancrage poteau	À sceller ou sur platine

Poteaux

Poteau carré  
60 x 60 mm




Poteau rond  
Ø60 mm



Fixations	Fixation plastique noir Lisses 50 x 30 mm * Entraxe 2 500 mm	Fixation avec U soudés Lisse 50 x 30 mm * Entraxe 2 490 mm	<b>NOUVEAU</b> Fixation avec collier Lisse 50 x 30 mm * Entraxe 2 496 mm	Fixation avec collier Lisse 50 x 30 mm * Entraxe 2 515 mm
Avantages	Discret & économique	Esthétique Poteau pour chaque usage	Fixation <b>unique</b> pour pose en redans et angles Esthétique et robuste	Fixation unique Économique
Pose en redans	Poteau à repercer	U invisible en option	Possible	Possible
Pose en angle	Poteau à doubler	Poteau d'angle	Possible	Possible

OPTIONS




Platine soudée à plat




Fixation départ pilier et mur

SUR-MESURE



Platine soudée sur couverture 2 pentes



Platine soudée sur couverture en pente

... Demandez conseil lors du devis.