



Bâtiments scolaires




Logements collectifs



Parcs
Jardins publics



- + Design original et robustesse
- + Barreaux tube Ø 25 mm
- + Pose facile
- + Portail et portillon assortis



Barreaux	Tube Ø 25 mm
Lisse horizontale	50 x 30 mm
Entraxe poteaux	2 500 mm



E Portail
E Portillon



ESTHÉTIQUE ET RÉSISTANT

- ✓ Design rappelant la nature
- ✓ Élégant et plus-value à l'habitat
- ✓ Multi-application : résidentiel, industriel, lieux publics (école, lycée, mairie...)
- ✓ Sécurité et durabilité élevée

TRAITEMENT DE SURFACE

- ✓ Plastification haute adhérence par poudrage polyester sur acier Sendzimir® 275 g/m² selon la norme NF.



Vert
RAL 6005



Noir
RAL 9005



Gris
RAL 7016

TENUE TEINTE
ANTI-CORROSION
GARANTIE*
10 ans

Autres couleurs
sur demande



* Conditions de garantie :
nous contacter

POSE FACILE

- ✓ Simple emboîtement des lisses aux poteaux carrés
- ✓ Pose sur platine ou en scellement
- ✓ Angles et redans aisés
- ✓ 2 types de poteaux :



POTEAU ROND



POTEAU CARRÉ

• Correspondances dimensions barreaudages / poteaux


Hauteur barreaudage	Hauteur poteaux à sceller	Hauteur poteaux sur platine
0,95 m	1,40 m	1 m
1,25 m	1,60 m	1,30 m
1,45 m	2 m	1,50 m
1,70 m	2,20 m	1,75 m
1,95 m	2,50 m	2 m
2,45 m	3 m	2,50 m

CONFORMITÉ

- ✓ Écartement entre barreaux maximum 110 mm

Attention, ce n'est pas un garde corps.

PLAN ET COUPE

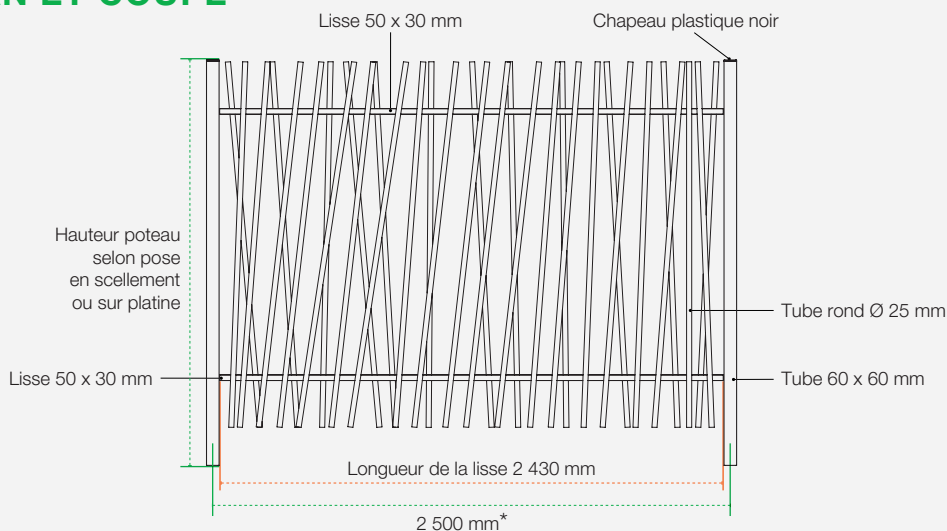

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Montage	32 barreaux
Matière	Acier Sendzimir® 275 g/m ²
Revêtement	Plastification haute adhérence par poudrage polyester selon la norme NF
Barreaux	Tubes Ø25 mm
Écartement	110 mm maximum
Entraxe poteaux	2 500 mm
Hauteurs	1 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2 - 2,50m
Lisse horizontale	50 x 30 mm
Capuchon	Plastique noir
Ancrage poteau	À sceller ou sur platine

Poteaux

Poteau carré
60 x 60 mm



Poteau rond
Ø60 mm



Fixations

Fixation plastique noir
Lisses 50 x 30 mm
* Entraxe 2 500 mm



Fixation avec U soudés
Lisse 50 x 30 mm
* Entraxe 2 490 mm



NOUVEAU

Fixation avec collier
Lisse 50 x 30 mm
* Entraxe 2 496 mm



Fixation avec collier
Lisse 50 x 30 mm
* Entraxe 2 515 mm



Avantages

Discret & économique

Esthétique
Poteau pour chaque usage

Fixation **unique** pour pose en
redans et angles
Esthétique et robuste

Fixation unique
Économique

Pose en redans

Poteau à repercer

U invisible en option

Possible

Possible

Pose en angle


Poteau à doubler

Poteau d'angle

Possible

Possible

OPTIONS




Platine soudée à plat




Fixation départ pilier et mur

SUR-MESURE



Platine soudée sur couverture 2 pentes



Platine soudée sur couverture en pente

... Demandez conseil lors du devis.