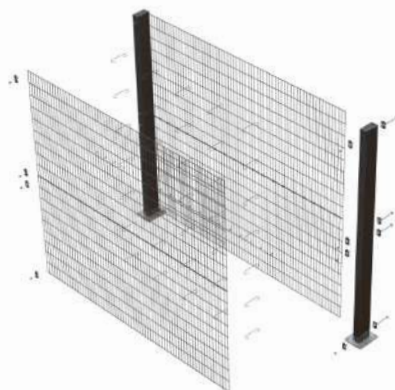







- ✓ Solution robuste et esthétique
- ✓ Maille adaptée pour des petits calibres (à partir de 40)



- Personnalisable par un large choix de remplissage tendance grâce à sa maille 100x30 mm (non fourni).
- Polyvalent, convient pour un ensemble de clôture ou d'aménagement extérieur pour valoriser votre jardin.

**Quantité par composant**

| Hauteur clôture hors sol | 0m60 | 0m90 | 1m20 | 1m50 | 1m80 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Panneau maille 100x30 mm - H 0m60 | 2 | | 4 | 2 | |
| Panneau maille 100x30 mm - H 0m90 | | 2 | | 2 | 4 |
| Poteau 120x60x3 mm | 1 (+ 1 départ) | 1 (+ 1 départ) | 1 (+ 1 départ) | 1 (+ 1 départ) | 1 (+ 1 départ) |
| Griffes (sachet de 6) par poteau | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tirants (sachet de 20) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Quantité de remplissage en m ³ pour du calibre 40/60 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 |

Descriptif technique**Panneau****Poteau**

| | |
|--------------------|--|
| Maille | 100x30 mm |
| Longueur | 1 984 mm |
| Hauteurs | 0m60 - 0m90 |
| Qualité & finition | Acier galvanisé puis thermolaqué gris 7016 |
| Ø fil | Vertical 4 mm horizontal 5 mm |

| | | |
|--------------------|---|----------------------------------|
| Profil | 120x60 mm épaisseur 3 mm | |
| Type de pose | En scellement | Sur platine |
| Hauteur | 1m10 / 1m40 / 1m70 / 2m / 2m30 | 0m63 / 0m93 / 1m23 / 1m53 / 1m83 |
| Qualité & finition | Acier Sendzimir® puis thermolaqué gris 7016 | |

* Conditions de garanties : nous contacter



Accessoires

Tirants



- Évite l'écartement des panneaux.
- Matière Galfan (alliage zinc aluminium) pour une durabilité optimale.
- Conditionné par sachet de 20.

Griffe



- Fixe les panneaux aux poteaux.
- Pose en façade.
- Acier galvanisé puis thermolaqué Gris 7016.
- Conditionné par sachet de 6.

Coiffe

- En option.
- Non indispensable pour la pose de la clôture.
Fortement recommandée en milieu urbain pour éviter les jets de pierres selon remplissage.

Références

| Produits | Gencode |
|--|------------|
| Panneau Gabions hauteur 0m60 gris 7016 | 692460053 |
| Panneau Gabions hauteur 0m90 gris 7016 | 692490053 |
| Poteau pour Clôture Gabions 120x60 mm gris 7016 ht. 1m10 | 6922111033 |
| Poteau pour Clôture Gabions 120x60 mm gris 7016 ht. 1m40 | 6922114033 |
| Poteau pour Clôture Gabions 120x60 mm gris 7016 ht. 1m70 | 6922117033 |
| Poteau pour Clôture Gabions 120x60 mm gris 7016 ht. 2m | 6922120033 |
| Poteau pour Clôture Gabions 120x60 mm gris 7016 ht. 2m30 | 6922123033 |
| Poteau avec platine soudée pour Clôture Gabions 120x60 mm gris 7016 ht. 0m60 | 6922206033 |
| Poteau avec platine soudée pour Clôture Gabions 120x60 mm gris 7016 ht. 0m90 | 6922209033 |
| Poteau avec platine soudée pour Clôture Gabions 120x60 mm gris 7016 ht. 1m20 | 6922212033 |
| Poteau avec platine soudée pour Clôture Gabions 120x60 mm gris 7016 ht. 1m50 | 6922215033 |
| Poteau avec platine soudée pour Clôture Gabions 120x60 mm gris 7016 ht. 1m80 | 6922218033 |
| Tirant Galfan pour Clôture Gabions - sachet de 20 | 86921010 |
| Tirant Galfan pour Clôture Gabions - carton | 86921020 |
| Griffe pour Clôture Gabions - sachet de 6 | 86922013 |
| Griffe pour Clôture Gabions - carton | 86922023 |
| Coiffe en option | 6924200053 |

Configurations de pose possibles

Véri fier que votre clôture répond aux exigences induites par la pose d'occultation (résistance à la prise au vent) – Cf. Notice de pose Clôture Gabions N.B. il s'agit d'une clôture décorative qui ne peut servir à la retenue de terre (gabions de soutènement.)

