



TENUE TEINTE
ANTI-CORROSION
GARANTIE
10 ans
* Conditions
de garantie :
nous contacter

- + Clôture occultante Premium
- + Sécurité et esthétisme
- + Idéale pour les écoles, crèches et collectivités



Logements collectifs



Parcs et jardins publics

Ultra **personnalisable**, la clôture SERENIUM® est disponible avec un choix de perforations, couleurs et sérigraphies qui permettent de jouer finement sur les effets de lumière et de transparence et ainsi adapter le niveau de confidentialité à son environnement.



Descriptif technique

PANNEAU

MATIÈRE	Acier galvanisé (aluminium sur demande)
HAUTEUR DE CLÔTURE	1,00 m, 1,50 m et 2,00 m
ENTRAXE POTEAU	1225 mm
LARGEUR TÔLE	1200 mm
ÉPAISSEUR TÔLE	1,50 mm (hauteur 1,00 m) 2 mm (hauteur 1,50 et 2 m)

Design panneau



Perforation "C5 U24"
4% de passage



Perforation "Zen"
10% de passage

Coloris

Vert RAL 6005 Noir RAL 9005
Gris RAL 7016



Autres RAL sur demande.
Finition sablée ou texturée sur demande.

PERSONNALISATION SUR DEMANDE (perforations et/ou sérigraphie).



POTEAU RHINO® UNIVERSEL



MATIÈRE	Aluminium
HAUTEUR	A sceller 1,55 – 2,00 – 2,50 m
	Sur platine soudée 1,00 – 1,50 m
ENTRAXE POTEAU	1225 mm

Autres hauteurs possibles.

**Solution SERENIUM®
déclinée pour nos portillons
et portails INDUSTRIEL.**




Descriptif technique de pose

+ **Système inviolable de fixation**
de la tôle au poteau pour garantir
une sécurisation du site
en plus de l'esthétisme

PROFIL DE SERRAGE SERENIUM®

Hauteur en m	Référence	Nb fixations à prévoir
1,55	2581003X	3
2,00	2581553X	4
2,50	2582003X	6

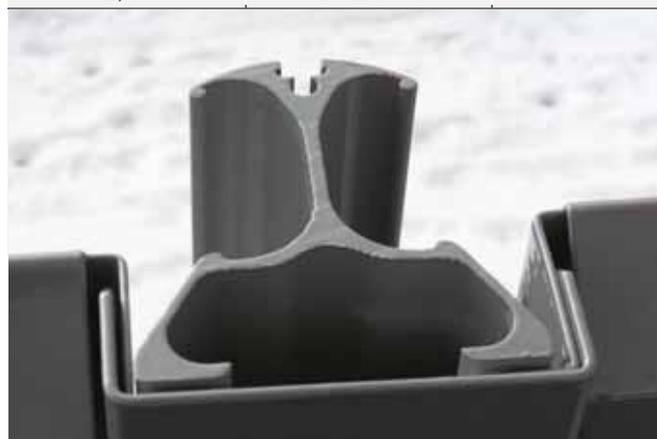

PROFIL DE SERRAGE SERENIUM®

VISSERIE POUR PROFIL DE SERRAGE

Désignation	Référence
Ecrou inox SERENIUM® + Vis inox pentagone M8x25	82530760 + 82520160
Embout pentagone	82510190



- ① ÉCROU SERENIUM®
- ② VIS PENTAGONE EMPREINTE INVOLABLE
- ③ OUTILS PENTAGONE BREVETÉS



Légende des références - Remplacer le 'X' par le code coloris choisi.

- '1' pour le vert RAL 6005
- '3' pour le gris RAL 7016
- '4' pour le noir RAL 9005

+ En cas de découpe pour ajuster
la largeur, le **profil d'extrémité**
SERENIUM® remplace la pliure
pour fixer la tôle au poteau

PROFIL D'EXTREMITÉ SERENIUM®

Hauteur en m	Référence
1,00	2690953X
1,50	2581453X
2,00	2691953X

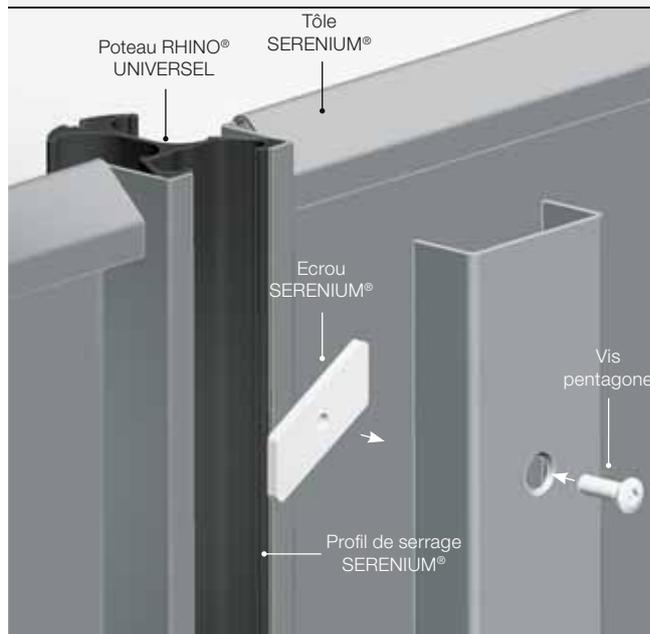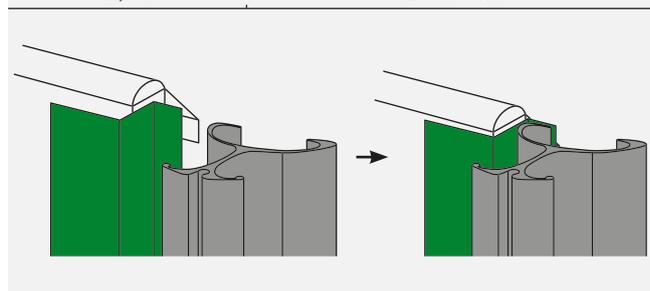

PROFIL DE SERRAGE SERENIUM®

Notre bureau d'études
vous accompagne
dans les projets
de vos clients.

