



TENUE TEINTE ANTI-CORROSION
GARANTIE 10 ans

PRÊT ... À ... POSER

* Conditions de garantie : nous contacter

- + Solution esthétique
- + Résistant
- + Ouverture à 110°




Habitations et jardins individuels
Logements collectifs



Usines et sites industriels
Enceintes sportives

Le portail pivotant Executive offre un excellent rapport qualité-prix pour sécuriser l'accès piéton de votre résidence, de votre site sportif ou industriel.

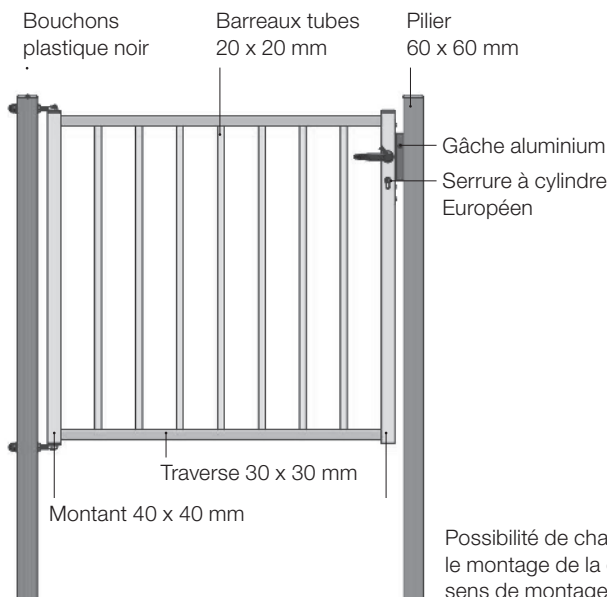

Possibilité de changer le sens d'ouverture en inversant le montage de la gâche sur le poteau et en inversant le sens de montage des plaques vissées sur le vantail.

Passage

1m et 1m20

Hauteur

De 1 à 2 m

Finition

Galvanisé sendzimir + plastification.

L'association d'une couche de protection anti corrosion et une plastification anti UV confère aux portails une tenue du coloris de longue durée. Se reporter à nos conditions de garantie selon les zones de corrosivité.

Coloris

	Vert RAL 6005		Gris RAL 7016
Sur demande			
	Noir RAL 9005		Blanc RAL 9010
	Gris RAL 7030		

Descriptif technique

INTÉRIEUR POTEAUX	975 mm • 1125 mm
HAUTEUR	1,00 m • 1,25 m • 1,50 m • 1,75 m • 2,00 m
PILIER	60 x 60 mm
CADRE	Montants 40 x 40 mm, traverses 30 x 30 mm
LARGEUR HORS TOUT	1210 mm • 1360 mm
PASSAGE RÉEL	955 mm • 1105 mm
SERRURE	Serrure Locinox à larder
CONDITIONNEMENT	5

NOS +

- Prêt à poser en scellement
- Option : sur platine à manchonner.
- Poignée double en aluminium.

Références et informations logistiques

LARGEUR : 1000 M

Hauteur (mm)	Passage (mm)	Poids (kg)	Conditionnement palette	Type de conditionnement	Dimensions conditionnement			Volumétrie cdt (m3)	Poids cdt (kg)	Gerbabilité stockage
					L	l	h			
1000	1000	26	5	Palette	1250	1300	500	0,81	145	2
1200	1000	29,5	5	Palette	1500	1300	500	0,98	163	2
1500	1000	35	5	Palette	1750	1300	500	1,14	190	2
1750	1000	39	5	Palette	2000	1300	500	1,3	210	2
2000	1000	43,5	5	Palette	2250	1300	500	1,46	233	2

Vert – RAL 6005

Gris – RAL 7016

Hauteur panneau (mm)	Code article	Hauteur panneau (mm)	Code article
1000	11130101190	1000	11130101390
1250	11130102190	1250	11130102390
1500	11130103190	1500	11130103390
1750	11130104190	1750	11130104390
2000	11130105190	2000	11130105390

LARGEUR : 1200 M

Hauteur (mm)	Passage (mm)	Poids (kg)	Conditionnement palette	Type de conditionnement	Dimensions conditionnement			Volumétrie cdt (m3)	Poids cdt (kg)	Gerbabilité stockage
					L	l	h			
1000	1200	27,5	5	Palette	1250	1500	500	0,94	153	2
1200	1200	31	5	Palette	1500	1500	500	1,13	170	2
1500	1200	36,5	5	Palette	1750	1500	500	1,31	198	2
1750	1200	41	5	Palette	2000	1500	500	1,50	220	2
2000	1200	45,5	5	Palette	2250	1500	500	1,69	243	2

Vert – RAL 6005

Gris – RAL 7016

Hauteur panneau (mm)	Code article	Hauteur panneau (mm)	Code article
1000	11130201190	1000	11130201390
1250	11130202190	1250	11130202390
1500	11130203190	1500	11130203390
1750	11130204190	1750	11130204390
2000	11130205190	2000	11130205390

Autre remplissage

Maille 50 x 50 mm

