



- ✓ Facile à poser
- ✓ Bon rapport qualité / prix
- ✓ Ouverture maximale de 180°
- ✓ Réversible



Habitations & Jardins individuels



Logements collectifs




Usines & Sites industriels



Enceintes sportives

- Une solution complète et qualitative pour tous les passages piétons des sites.
- Conforme aux normes Européennes.

- ✓ Rigidité renforcée grâce à la section des profils utilisés et à une construction entièrement soudée.
- ✓ Gonds réglables pour une ouverture des vantaux à 180° et permettant un meilleur ajustement du vantail.
- ✓ Adaptabilité et rapidité de pose : il s'installe sur tous les types de terrain. Portillon fixé sur pilier à sceller ou sur platine.

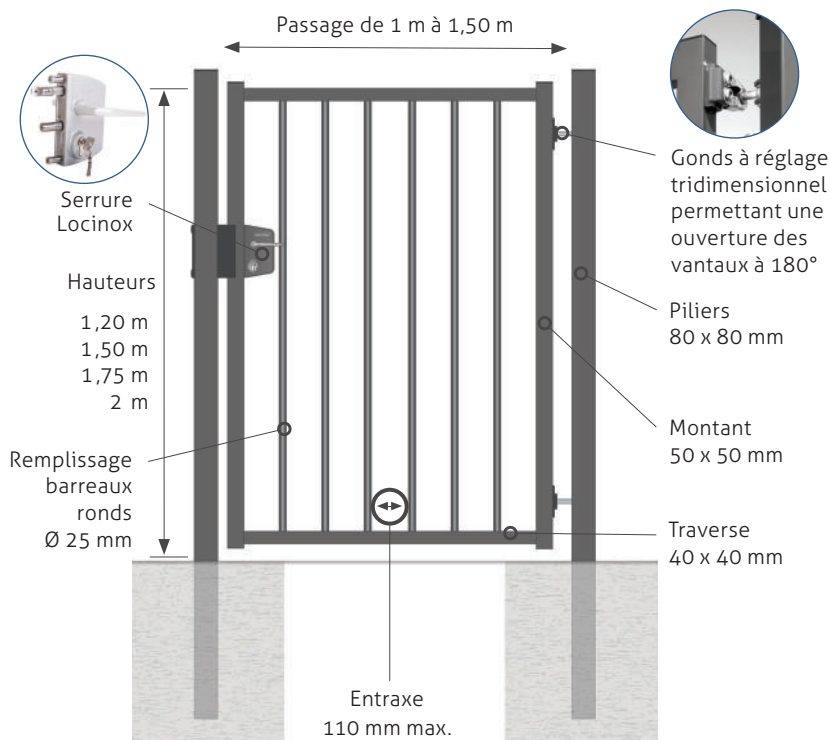


Descriptif technique

Hauteur	1m20 - 1m50 - 1m75 - 2m		
Largeur	1m - 1m20 - 1m50		
Piliers	80x80 mm		
Cadre	Montant 50x50 mm - Traverses 40x40 mm		
Ouverture	180°		
Matière	Acier galvanisé sendzimir® + Plastification		
Remplissage	Barreaux Ø 25 mm		

Largeur nominative	1m	1m20	1m50
Intérieur poteau	1 110 mm	1 245 mm	1 515 mm
Passage résiduel	1 052 mm	1 187 mm	1 457 mm
Largeur hors-tout	1 270 mm	1 405 mm	1 675 mm

Coloris

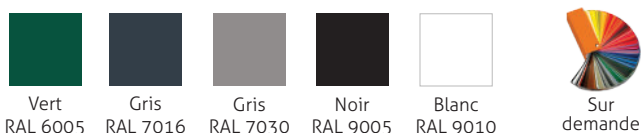

Traitement de surface

Finition thermolaquage haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.



En option, pour une meilleure protection contre la corrosion en bord de mer et/ou en exposition industrielle, ajout d'une couche supplémentaire de primaire anti-corrosion et une plastification anti-UV pour une tenue longue durée.

Sécurité

110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif et pour assurer une sécurité enfants (norme garde-corps).

Le dispositif de fermeture (serrure Locinox Type LAKQ U2) est solide et pratiquement impossible à forcer. Possibilité de lisse défensive pour plus de sécurité.

* Conditions de garanties : nous contacter

**Composition du portillon**

- 1 vantail
- 2 piliers
- Serrure boîtier aluminium à canon P. Européen : serrure Locinox avec coffre en aluminium avec ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif pour assurer un verrouillage sécurisé
- Coffre et poignées en aluminium
- Gâche aluminium à visser
- Cylindre européen 30 x 30 mm, 3 clés
- Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)

**Références et informations logistiques****Vert - RAL 6005**

Passage	Hauteur	Référence
1m	1m20	119301021
	1m50	119301031
	1m75	119301041
	2m	119301051
1m20	1m20	119302021
	1m50	119302031
	1m75	119302041
	2m	119302051
1m50	1m20	119303021
	1m50	119303031
	1m75	119303041
	2m	119303051

Gris - RAL 7016

Passage	Hauteur	Référence
1m	1m20	119301023
	1m50	119301033
	1m75	119301043
	2m	119301053
1m20	1m20	119302023
	1m50	119302033
	1m75	119302043
	2m	119302053
1m50	1m20	119303023
	1m50	119303033
	1m75	119303043
	2m	119303053

Gris - RAL 7030

Passage	Hauteur	Référence
1m	1m20	119301025
	1m50	119301035
	1m75	119301045
	2m	119301055
1m20	1m20	119302025
	1m50	119302035
	1m75	119302045
	2m	119302055
1m50	1m20	119303025
	1m50	119303035
	1m75	119303045
	2m	119303055

Noir - RAL 9005

Passage	Hauteur	Référence
1m	1m20	119301024
	1m50	119301034
	1m75	119301044
	2m	119301054
1m20	1m20	119302024
	1m50	119302034
	1m75	119302044
	2m	119302054
1m50	1m20	119303024
	1m50	119303034
	1m75	119303044
	2m	119303054

Blanc - RAL 9010

Passage	Hauteur	Référence
1m	1m20	119301022
	1m50	119301032
	1m75	119301042
	2m	119301052
1m20	1m20	119302022
	1m50	119302032
	1m75	119302042
	2m	119302052
1m50	1m20	119303022
	1m50	119303032
	1m75	119303042
	2m	119303052

Accessoires & options

Serrure à code mécanique



Ferme porte Rhino



Cylindre pompier



Lisse défensive rivetée sur le portillon