




- ✓ Facile à poser
- ✓ Solution esthétique
- ✓ Ouverture à 110°
- ✓ Accessoires Locinox



- Un accès piéton au design assorti au barreaudage résidentiel

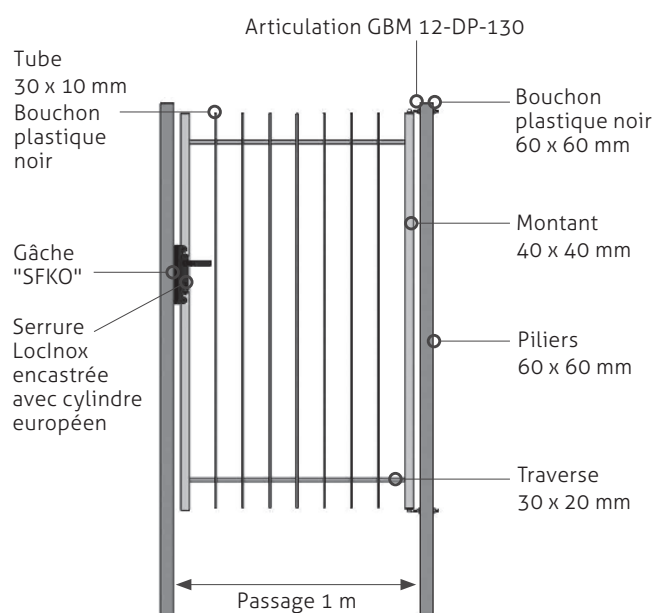


Descriptif technique

| | |
|-------------|---|
| Hauteur | 1m10 - 1m30 - 1m60 - 1m80 - 2m |
| Largeur | 1m |
| Piliers | 60x60 mm |
| Cadre | Montants 40x40 mm - Traverses 30x20 mm |
| Ouverture | 110° |
| Matière | Acier galvanisé sendzimir® + Plastification |
| Remplissage | Tube rectangulaire 30x10 mm, espacement max. 110 mm |

| | |
|--------------------|---------|
| Largeur nominative | 1m |
| Intérieur poteau | 963 mm |
| Passage résiduel | 951 mm |
| Largeur hors-tout | 1208 mm |

Coloris



Traitement de surface

Finition thermolaquage haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.



En option, pour une meilleure protection contre la corrosion en bord de mer et/ou en exposition industrielle, ajout d'une couche supplémentaire de primaire anti-corrosion et une plastification anti-UV pour une tenue longue durée.

Sécurité

110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif et pour assurer une sécurité enfants (norme garde-corps).

Le dispositif de fermeture (serrure Locinox Fortylock) est solide et pratiquement impossible à forcer.

**Composition du portillon**

- 1 vantail
- 2 piliers
- Serrure encastrée Fortylock (Locinox) avec mécanisme 100 % en acier inoxydable.
Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permettent une fermeture sûre et sécurisée de votre portillon.
- Poignées noires
- Cylindre européen 30 x 30 mm, 3 clés
- Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)

**Références et informations logistiques**

■ Gris - RAL 7016

| Passage | Hauteur (mm) | Référence | Poids (kg) | Conditionnement | Type de conditionnement |
|---------|--------------|-------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 1m | 1100 | 11330101301 | 26 | 5 | palette |
| | 1300 | 11330102301 | 30 | 5 | palette |
| | 1600 | 11330103301 | 35 | 5 | palette |
| | 1800 | 11330104301 | 39 | 5 | palette |
| | 2000 | 11330105301 | 42 | 5 | palette |

Accessoires & options

Platine à manchonner
par lot de 2
Réf. 82113504

Recoupe des piliers aux soins
du client, fixations non fournies



Fixation U à visser
pour départ mur ou
pilier (sachet de 2)
Réf. 617721
Visserie assemblage
lisses/fixations
incluses



VOIR AUSSI Barreaudage résidentiel Actual
Coordonnez votre portillon et votre clôture !



| Correspondance | PORTILLON ARUNDO & ACTUAL - hauteurs | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | 1M10 | 1M30 | 1M60 | 1M80 | 2M |
| 0M90 | Pose sur muret hauteur 20,5 cm | Pose sur muret hauteur 40,5 cm | Pose sur muret hauteur 70,5 cm | Pose sur muret hauteur 90,5 cm | Pose sur muret hauteur 110,5 cm |
| 1M10 | Scellement sans muret | Pose sur muret hauteur 20,5 cm | Pose sur muret hauteur 50,5 cm | Pose sur muret hauteur 70,5 cm | Pose sur muret hauteur 90,5 cm |
| 1M60 | Pas possible | Pas possible | Scellement sans muret | Pose sur muret hauteur 20,5 cm | Pose sur muret hauteur 40,5 cm |