




- ✓ Facile à poser
- ✓ Solution esthétique
- ✓ Ouverture à 110°
- ✓ Accessoires Locinox



- Un accès piéton au design assorti au barreaudage résidentiel

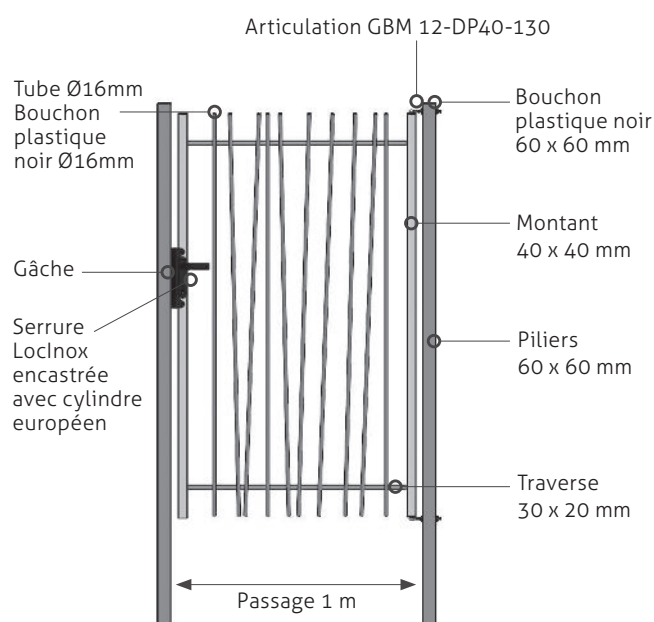


Descriptif technique

Hauteur	1m10 - 1m30 - 1m60 - 1m80 - 2m
Largeur	1m
Piliers	60x60 mm
Cadre	Montant 40x40 mm - Traverses 30x20 mm
Ouverture	110°
Matière	Acier galvanisé sendzimir® + Plastification
Remplissage	Tube rond Ø 16 mm, espacement max. 110 mm

Largeur nominative	1m
Intérieur poteau	963 mm
Passage résiduel	951 mm
Largeur hors-tout	1208 mm

Coloris



Traitement de surface

Finition thermolaquage haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.



En option, pour une meilleure protection contre la corrosion en bord de mer et/ou en exposition industrielle, ajout d'une couche supplémentaire de primaire anti-corrosion et une plastification anti-UV pour une tenue longue durée.

Sécurité

110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif et pour assurer une sécurité enfants (norme garde-corps).

Le dispositif de fermeture (serrure Locinox Fortylock) est solide et pratiquement impossible à forcer.

**Composition du portillon**

- 1 vantail
- 2 piliers
- Serrure encastrée Fortylock (Locinox) avec mécanisme 100 % en acier inoxydable.
Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permettent une fermeture sûre et sécurisée de votre portillon.
- Poignées noires
- Cylindre européen 30 x 30 mm, 3 clés
- Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)

**Références et informations logistiques**

■ Gris - RAL 7016

Passage	Hauteur (mm)	Référence	Poids (kg)	Conditionnement	Type de conditionnement
1m	1100	11330101300	35	5	palette
	1300	11330102300	41	5	palette
	1600	11330103300	49	5	palette
	1800	11330104300	54	5	palette
	2000	11330105300	60	5	palette

Accessoires & options

Platine à manchonner
par lot de 2
Réf. 82113504

Recoupe des piliers aux soins
du client, fixations non fournies



Fixation U à visser
pour départ mur ou
pilier (sachet de 2)
Réf. 617721
Visserie assemblage
lisses/fixations
incluses



VOIR AUSSI Barreaudage résidentiel Arundo
Coordonnez votre portillon et votre clôture !



Correspondance	PORTILLON ARUNDO & ACTUAL - hauteurs				
BARREAUDAGE ARUNDO & ACTUAL - hauteurs	1M10	1M30	1M60	1M80	2M
0M90	Pose sur muret hauteur 20,5 cm	Pose sur muret hauteur 40,5 cm	Pose sur muret hauteur 70,5 cm	Pose sur muret hauteur 90,5 cm	Pose sur muret hauteur 110,5 cm
1M10	Scellement sans muret	Pose sur muret hauteur 20,5 cm	Pose sur muret hauteur 50,5 cm	Pose sur muret hauteur 70,5 cm	Pose sur muret hauteur 90,5 cm
1M60	Pas possible	Pas possible	Scellement sans muret	Pose sur muret hauteur 20,5 cm	Pose sur muret hauteur 40,5 cm