

EVO MIX

CONCEPT
INNOVANT
pour clôture
décorative





Clôturer et créer
des espaces privés
n'a jamais été aussi simple !

EVOMIX® vous offre une multitude de remplissages grâce à son **poteau unique** en aluminium !

Associez lames composite, tôles ajourées en acier ou en aluminium et remplissage gabions pour des compositions élégantes et personnalisées.

Découvrez 4 configurations tendances avec une résistance au vent jusqu'en zone 3 (soit 165 km/h max.)



EVOMIX® DOUBLE REMPLISSAGE

esthétique et tendance

✓ Mix lame composite / alu - H 1m65

- 6 Poteaux EVOMIX® H 2 150 mm, entraxe 2 m, en scellement
- 6 Capuchons EVOMIX®
- 44 Lames composite L 1 970 mm
- 12 Parcloses
- 10 Lisses de finition L 1 930 mm
- 12 Raidisseurs L 1 970 mm
- 3 Lames aluminium motif Charmille, Zen ou C5U24 L 1 970 x H 325 mm

Lame motif Charmille, Zen ou C5U24, aluminium gris 7016 mate fine texture



Lame composite veinée coloris sable ou en composite gris 7016

✓ Mix lame / gabions - H 1m60

- 6 Poteaux EVOMIX® H 2 150 mm, entraxe 2 m, en scellement
- 6 Capuchons EVOMIX®
- Parcloses : 2 x L 1 600 mm, 10 x L 1 000 mm
- 30 Lames composite L 1 970 mm
- 5 Lisses de finition L 1 930 mm
- 10 Raidisseurs L 1 970 mm
- 10 Panneaux gabions maille 100x30mm - L 1 920 x H 600mm
- 10 Grilles de finition maille 50x25mm - L 1 900x H 75mm
- Accessoires de fixation : *tirant anti-écartement*

Lame composite veinée coloris sable ou en composite lisse gris 7016



Panneau gabions, remplissage au gré de vos envies !

vis, griffe et tirant de départ, écrou



Un concept à la hauteur de vos envies



CLOTEx
L'EXPERT CLÔTURE

Totalement modulable
grâce à son poteau
unique !

EVOMIX® c'est avant tout un
poteau unique en aluminium
(modèle déposé) avec une
résistance de 350 kg à 1m
du sol.



EVOMIX® 100 % OCCULTANT *sobre, finition soignée*

Lame composite veinée coloris sable
ou en composite lisse gris 7016



✓ 100 % lame composite - H 1m15

- 6 Poteaux EVOMIX® H 1 150 mm, entraxe 2 m, sur platines soudées
- 6 Capuchons EVOMIX®
- 12 Parcloses
- 35 Lames composite L 1 970 mm
- 10 Lisses de finition L 1 930 mm (en haut et en bas)
- 10 Raidisseurs L 1 970 mm

EVOMIX® STYLE *tout en élégance*



✓ Style - H 1m80

- 7 Poteaux EVOMIX® H 2 300 mm, entraxe 1m50, en scellement
- 7 Capuchons EVOMIX®
- 2 Parcloses L 1 800 mm
- 6 Tôles déco acier motif Charmille, Zen ou C5U24
- Accessoires de fixation (équerres EVOMIX®, brides, vis, écrous)




équerre EVOMIX®

bride EVOMIX®

POTEAU EVOMIX®




- ✓ Poteau aluminium unique et esthétique pour toutes les configurations
- Hauteurs de 0m60 à 2m50
- Pose sur platine ou en scellement
- Finition mate gris 7016 ou autre sur demande
- Résistance de 350 kg à 1m du sol
- Équipé d'un capuchon EVOMIX® en aluminium (teinté en fonction de la couleur du poteau)

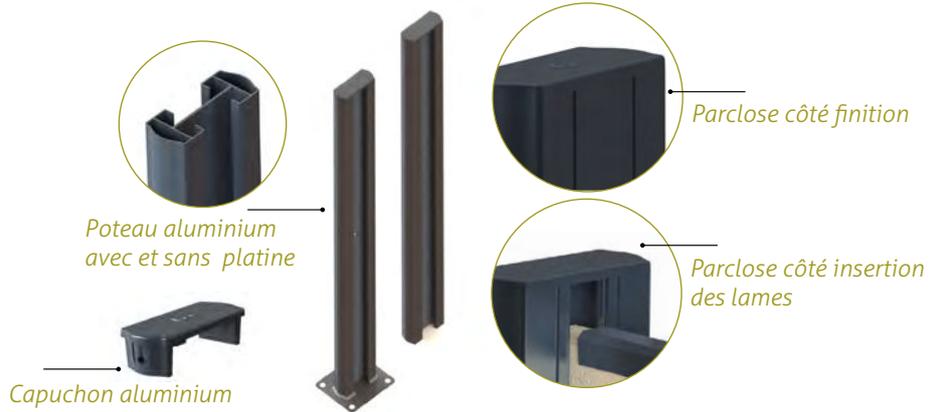

REPLISSAGE PANNEAUX

- ✓ **Lame en bois composite**
L 1 970 x H 165 mm
Finition lisse gris 7016 ou veinée sable
- ✓ **Lame en aluminium motif Charmille, C5U24 et Zen**
L 1 970 x H 325 ou 165 mm
Finition mate fine texture couleur gris 7016 (ou autre sur demande)
- ✓ **Tôle en acier décor Charmille, C5U24 et Zen**
Finition mate fine texture couleur gris 7016 (ou autre sur demande)
- ✓ **Panneau gabions**
L 1 920 x H 600 mm (horizontal ou vertical)
Grille acier thermolaquée avec accessoires de fixation fournis.

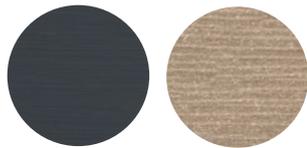

lisse gris 7016 Veinée sable



Charmille C5U24 Zen

A noter : les motifs ne sont pas à l'échelle



Idées de remplissage



Vérifiez que votre clôture répond aux exigences induites par la pose d'occultation (résistance à la prise au vent) même dans des zones peu venteuses (tenir compte des couloirs de vent, clôtures perpendiculaires au vent etc.).


CARTE DES VENTS

Tableau de vitesse des vents

ZONES	CODE COULEUR	VALEURS
Zone 1		De 0 à 135 km/h
Zone 2		De 110 à 150 km/h
Zone 3		De 125 à 165 km/h
Zone 4		De 140 à 180 km/h
Zone 5		De 160 à 210 km/h

Source : Norme eurocode EN 1991_1_4

NB : Des pondérations sont utilisées pour tenir compte de l'exposition du site (normal ou exposé)

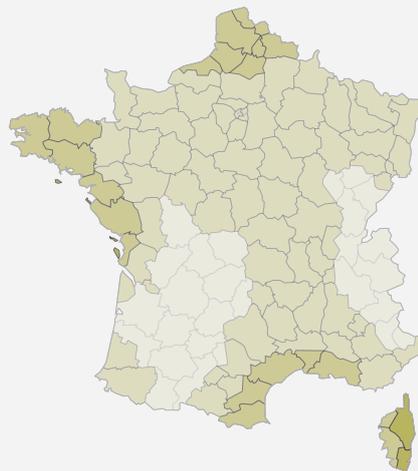

Guadeloupe



Martinique



La Réunion

