



- + Remplissage barreaux ronds
- + Facile à poser
- + Bon rapport qualité/prix




Logements collectifs



Usines et sites industriels



Gamme de portails Professionnels légers à un vantail autoportant, idéal pour les accès de sites très fréquentés, et recommandé pour les entrées montantes et descendantes. Conforme aux normes Européennes.

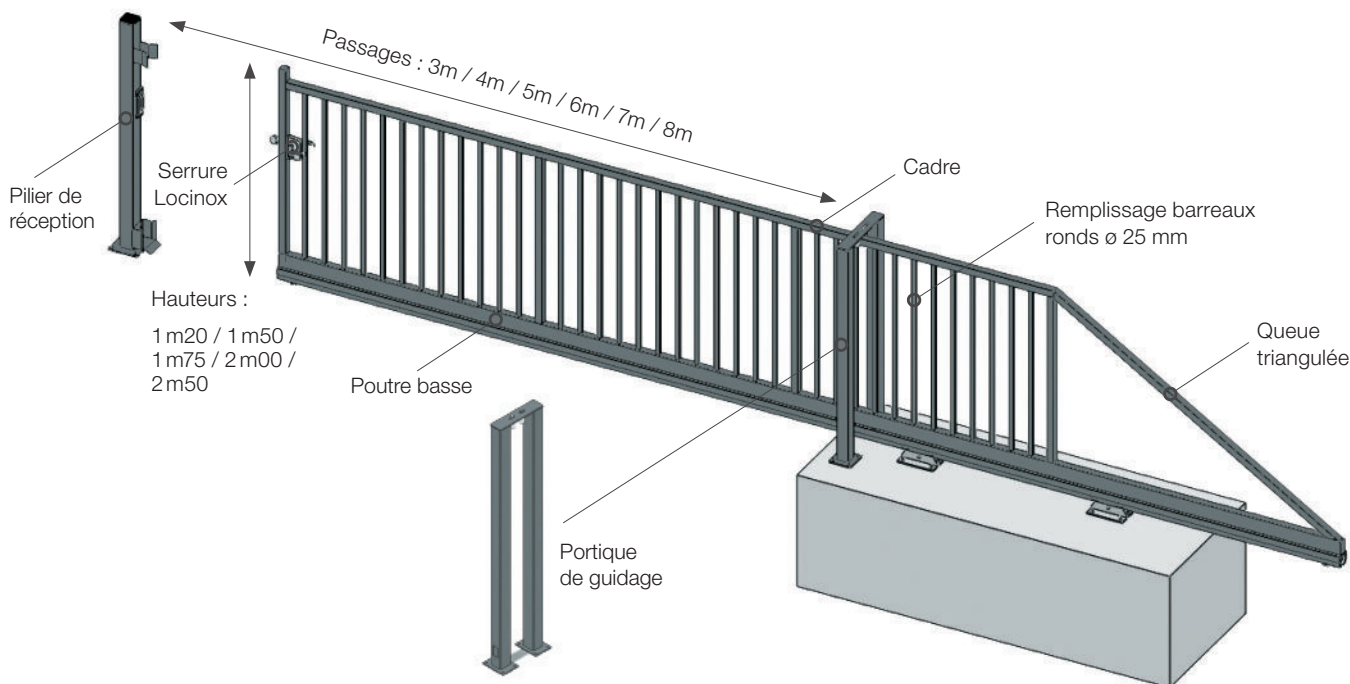

### Descriptif technique

PASSAGE	de 3 m00 à 5 m00	de 6 m00 à 8 m00
HAUTEUR	de 1 m20 à 2 m00	de 1 m20 à 2 m50
PILIER DE RÉCEPTION	100 x 100 mm	100x100 mm
POUTRE BASSE	120 x 60 mm	120 x 60 mm
PORTIQUE DE GUIDAGE	100 x 100 mm	100 x 100 mm
LISSE HAUTE	60 x 60 mm	60 x 60 mm
MONTANTS	80 x 60 mm	80 x 60 mm
RAIL AUTOPORTANT	89 x 100 mm	89 x 100 mm
REMPLISSAGE	barreaux ronds ø25 mm	
MATIÈRE	acier Sendzimir Z275	


### Avantages d'un portail autoportant

Construction entièrement soudée, avec système d'équilibrage ingénieux pour assurer à tout moment une tenue parfaite, notamment tendeur réglable en bout de queue triangulée.

Passage parfaitement dégagé. Aucun soubresaut pour les véhicules.

L'absence de rail évite les désagréments liés aux conditions météorologiques ou à la présence de caillou empêchant le bon déplacement du vantail.

### Coloris



Autres couleurs sur demande.

### Traitement de surface

Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

### Facile à poser

Massifs béton à prévoir uniquement pour les poteaux / portiques. S'adapte facilement sur un site existant : peu d'intervention sur l'enrobé.

De nombreux réglages disponibles pour affiner l'installation.

## Sécurité

110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif.

Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox LSKZ) est solide et pratiquement impossible à forcer.

Possibilité de lisse défensive pour plus de sécurité.

## Cotes

Demandez votre plan de génie civil lors de la commande.

## Composition du portail MANUEL

- 1 vantail
- 1 portique de guidage
- 1 poteau de réception
- 1 serrure Locinox Type LSKZ U2 avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable
- 2 chariots de guidage
- 1 butée arrière



## Composition du portail MOTORISABLE

- 1 vantail
- 1 portique de guidage
- 1 poteau de réception
- 1 trappe de visite par poteau
- 2 chariots de guidage
- 1 butée arrière

## Accessoires & options



**Lisse défensive**  
à souder ou à visser



**Serrure à code mécanique**



**Cylindre pompiers**