FICHE TECHNIQUE

CLÔTURE RIGIDE

POTEAU TRAPEZE

GAMME RHINO®

FABRICANT FRANÇAIS

TENUE TEINTE ANTI-CORROSION GARANTIE 10 ans

- Facilité de pose
- Pour panneaux doubles fils
- Anti-vandalisme

Habitations et jardins individuels

Logements collectifs

Usines et sites industriels

Généralités

Conçu spécialement pour la clôture de sites sécurisés, ce poteau est associé à des panneaux double-fils Rhino®. Ceux-ci sont enserrés dans un profil de serrage, assurant un ancrage parfait et une résistance à toute dégradation ou vandalisme.

L' association du poteau Trapèze aux panneaux double fil constitue la gamme Rhino®

Profil poteau

Descriptif technique

Matière	Acier galvanisé
Type de pose	Séquentielle
Résistance I/V	Profil de serrage non scellé : 6,3cm³ Profil de serrage scellé : 15,1cm3
Fixation	Profil de serrage / vis indémontable
Entraxe	2.540 m
Hauteur	Jusqu'a 3m

Accessoires poteau

- Profil de serrage
- Capuchon aluminium plastifié polyester
- Écrou Zamak, bague plastique, visserie anti-effraction

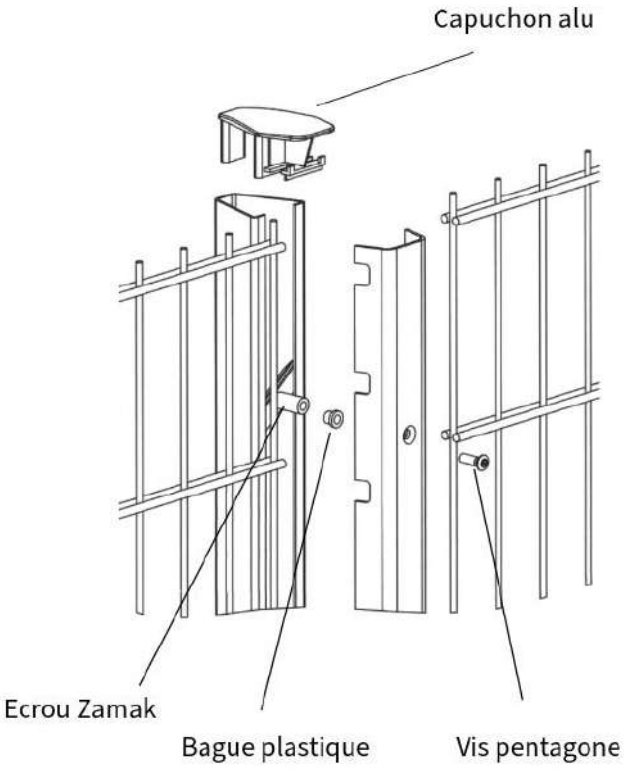

Système de fixation inviolable

Traitement de surface

Plastification haute adhérence par poudrage polyester sur acier galvanisé selon la norme NF

Coloris

Vert RAL 6005 — Gris RAL 7016 — Noir RAL 9005 — Blanc RAL 9010 — Sur demande

Profil de serrage

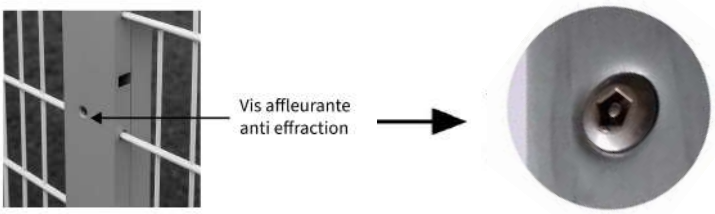

+ visserie anti-effraction

Conseils de pose

- Pour une résistance optimale, il est recommandé de sceller le pro il de serrage
- Le scellement du poteau Trapèze doit être effectué en premier, puis mettre le panneau en place, puis le profil de serrage.
- Le pro il de serrage doit être scellé après le poteau sur une hauteur de 200mm.

étape 1
Scellement poteau

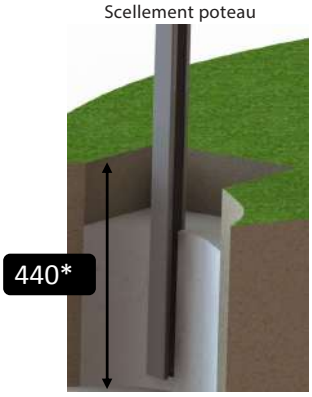

étape 2
Fixation Profil de serrage

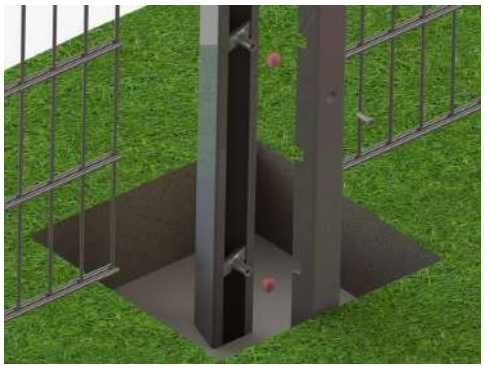

étape 3
Profil de serrage fixé

étape 4
Scellement Profil de serrage

*A adapter selon la hauteur du poteau

Correspondance hauteurs selon résistance souhaitée

Résistance I/V 6,3 cm3 - profil de serrage non scellé

Hauteur panneau DF	Hauteur poteau HS	Longueur poteau	Hauteur scellement poteau	Longueur profil de serrage	Hauteur scellement du profil de serrage	Nombre de Fixations
810	860	1 300	440	856	-	2
1 010	1 060	1 520	460	1 056	-	4
1 230	1 260	1 700	440	1 256	-	4
1430	1460	2 000	540	1 456	-	5
1630	1 660	2 000	340	1 656	-	5
1830	1 860	2 250	390	1 856	-	6
2030	2 060	2 500	440	2 056	-	6
2330	2 260	2750	490	2 256	-	7
2430	2 460	3000	540	2 456	-	7

En mm

Résistance I/V 15,1 cm3 - profil de serrage scellé

Hauteur panneau DF	Hauteur poteau HS	Longueur poteau	Hauteur scellement poteau	Longueur profil de serrage	Hauteur scellement du profil de serrage	Nombre de Fixations
810	860	1 300	440	1 056	200	2
1 010	1 060	1 520	460	1 256	200	4
1 230	1 260	1 700	440	1 456	200	4
1 430	1 460	2 000	540	1 656	200	5
1630	1 660	2 000	340	1 856	200	5
1 830	1 860	2 250	390	2 056	200	6
2 030	2 060	2 500	440	2 256	200	6
2 230	2 260	2 750	490	2 456	200	7

En mm

Panneaux compatibles



PANNEAU RHINO® DF MEDIUM
RHINO® DF PREMIUM
SÉCURITAIRE



PANNEAU OMNISPORT