



I. ÉTAPES PRÉLIMINAIRES

→ AIDE AU CALCUL DE L'ENTRAXE

Entraxe poteaux avec panneau GIGA® : 2523 ± 2 mm ; cote d'entraxe non cumulable

Règles : $Nb \text{ de panneaux} = nb \text{ de poteaux} + 1$

Exemple :

Nombre de mètres linéaires	Nombre de panneaux	Nombre de poteaux
25	10	11

→ ACCESSOIRES DISPONIBLES



Capuchon GIGACLIP avec aide à la pose



Le clip sécuritaire verrouille le panneau et la pince permet une pose efficace



Le clip facile à poser sans outil et repositionnable



La bride de départ fixe le panneau sur un pilier ou un mur

→ ÉQUIVALENCE PANNEAUX/POTEAUX ET NOMBRE DE CLIPS

Hauteur panneau (mm)	Hauteur poteau (mm)		Nbre clips
	Scellement	Sur platine (+70 mm/panneau)	
630	1100	-	4
830	1300	900	4
1030	1500	1100	4
1230	1700	1300	6
1530	2000	1600	6
1730	2200	1800	6
1930	2500	2000	8
2430	3000	2500	10




II. COMMENT POSER MA CLÔTURE RIGIDE ?

ÉTAPE 1 : Choisir la pose des poteaux et poser le 1^{er} poteau

2 types d'encrage au sol :

✓ Pose en scellement



Creuser les trous


Positionner le poteau et couler le béton

Hauber le poteau pendant le temps de séchage du béton

✓ Pose sur platines (hors occultation)



Prendre en compte la hauteur du poteau et l'exposition au vent lors du choix de la platine



Installer les platines dans les poteaux puis les positionner

Percer le nombre de trous selon la platine

Fixer le tout avec la visserie adéquate

Pour plus de résistance



Insérer un poteau Té 40 dans le profil du poteau GIGA® et mettre l'ensemble dans le scellement adéquat

Le poteau Té doit avoir une hauteur de 2/3 du poteau GIGA®

Jusqu'à 1.5m



Platine à manchonner

Jusqu'à 2m



Platine triangulaire soudée

Jusqu'à 2.5m




Platine GIGA® renforcée

COMPATIBLE OCCULTATION




Bien clipser les capuchons sur les poteaux avant de mettre les panneaux



Suspendre le panneau au crochet du capuchon

ÉTAPE 2 (OPTIONNELLE) : Utiliser une dalle de soubassement

- Entretien facile des abords
- Rattrape les dénivelés
- Meilleure durabilité de la clôture

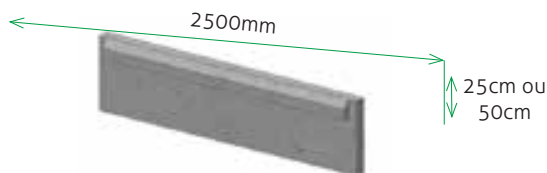


Dalle pour GIGACLIP®

Épaisseur	35mm
Poids	55kg ou 108kg (en fct de la h)
Conditionnement	x18



**ÉTAPE 3 : Placer le panneau et poser le 2nd poteau**

Fixations au choix :



Clip sécuritaire

OU



Clip & Lock®



Insérer le clip pour fixer le panneau dans le poteau (vis non obligatoire en pose droite)




Recommencer les étapes 2 et 3 jusqu'à la fin de la pose

→ ADAPTABILITÉ


Gestion efficace des angles :




Positionner le poteau en biais et utiliser l'encoche du milieu du clip

Angle de 90 à 180° avec un seul poteau*Vis obligatoire***Pose droite****Vue de face****Vue du dessus****Position du fil vertical dans le clip****Pose en angle****SECURISATION DU CLIP**

Montage simple



Montage double

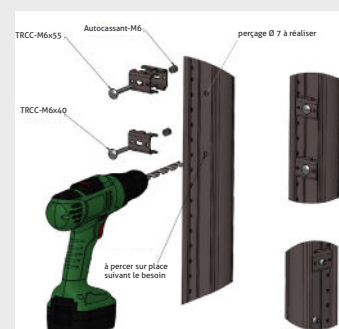

Possibilité de redans :

Redans possibles tous les 2.5cm



Adaptation simple et facile aux terrains dénivelés, prévoir une hauteur plus importante