



Bâtiments
scolairesParcs &
publicsLogements
collectifs

Modèle non traversant, pose en redans

→ Portail
→ Portillon

BARRAUDAGE BELLEVILLE

- + 2 styles élégants et résistants
- + Barreaux tube rond Ø 25 mm
- + 2 poteaux : rond ou carré
- + Pose facile
- + Portail et portillon assortis

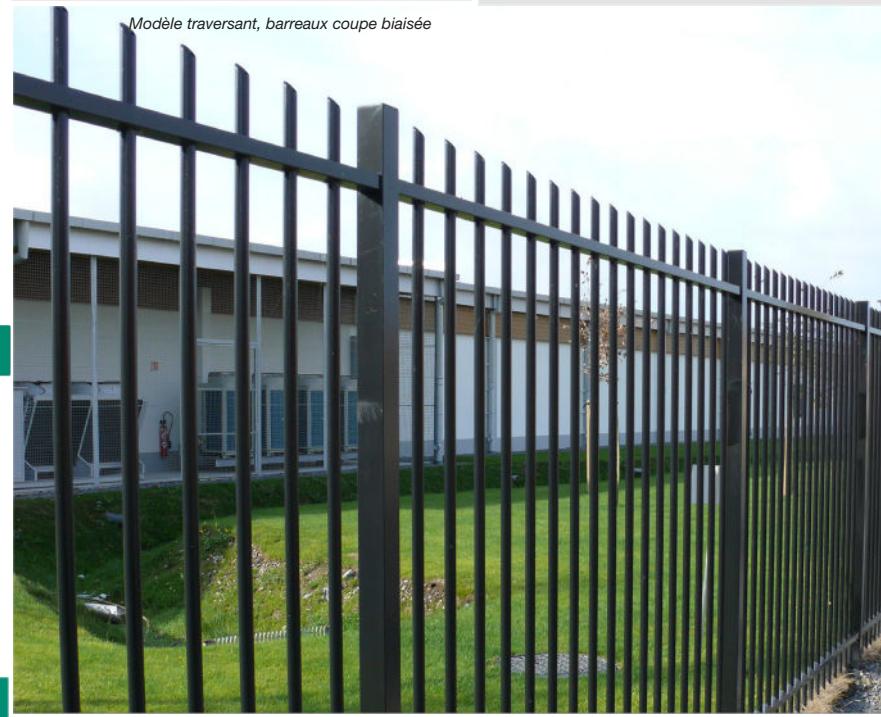


Barreaux	Tube Ø 25 mm
Lisse horizontale	50 x 30 mm
Entraxe poteaux	2 465 mm

ESTHÉTIQUE ET RÉSISTANT

- Qualité serrurerie industrielle
- Élégance et plus-value à l'habitat
- Multi-application : résidentiel, industriel, lieux publics (école, lycée, mairie...)
- Sécurité et durabilité élevée

POSE FACILE

- Simple emboîtement des lisses aux poteaux carrés
- Pose sur platine ou en scellement
- Angles et redans aisés
- 2 types de poteaux :



- Correspondances dimensions barraudages / poteaux

Hauteur barraudage	Hauteur poteaux à sceller	Hauteur poteaux sur platine
0,95 m	1,40 m	1 m
1,15 m	1,60 m	1,20 m
1,45 m	2 m	1,50 m
1,70 m	2,20 m	1,75 m
1,95 m	2,50 m	2 m
2,45 m	3 m	2,50 m

TRAITEMENT DE SURFACE


- Plastification haute adhérence par poudrage polyester sur acier Sendzimir® 275 g/m² selon la norme NF.

Vert RAL
6005Noir RAL
9005Gris RAL
7016Autres couleurs
sur demande* Conditions de garantie :
nous contacter

CONFORMITÉ

- Écartement entre barreaux maximum 110 mm
- Attention, ce n'est pas un garde corps.

VUES DE FACE

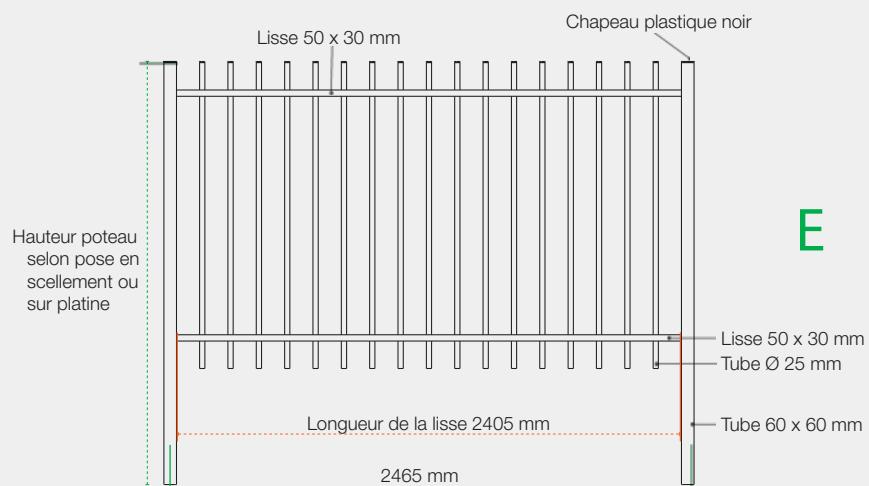


Modèle traversant

Modèle non traversant

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Montage	17 barreaux traversants et non traversants			
Matière	Acier Sendzimir® 275 g/m ²			
Revêtement	Plastification haute adhérence par poudrage polyester selon la norme NF			
Barreaux	Tubes Ø25 mm			
Écartement	110 mm maximum			
Entraxe poteaux	2 465 mm			
Hauteurs	1 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2 - 2,50m			
Lisse horizontale	50 x 30 mm			
Capuchon	Plastique noir			
Ancre poteau	À sceller ou sur platine			
Poteaux	Poteau carré 60 x 60 mm		Poteau rond Ø60 mm	
Fixations	Fixation plastique noir Lisses 50 x 30 mm *Entraxe 2 475 mm	Fixation avec U soudés Lisse 50 x 30 mm *Entraxe 2 465 mm	Fixation avec collier Lisse 50 x 30 mm * Entraxe 2 471 mm	FIXATION AVEC COLLIER LISSE 50 X ENTRAXE 2 485 MM À 2 495 MM
Avantages	Discret & économique	Esthétique Poteau pour chaque usage	Fixation unique pour pose en redans et angles Esthétique et robuste	Fixation unique Economique
Pose en redans	Poteau à repercer	U invisible en option	Possible	Possible
Pose en angle	Poteau à doubler	Poteau d'angle	Possible	Possible


OPTIONS



Platine soudée à plat

Fixation départ pilier et mur


Barreaux carrés 25 x 25 mm

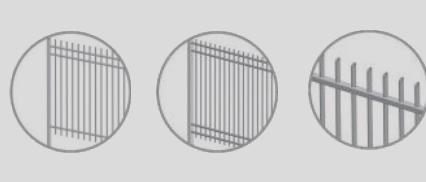

Double lisse haut*

Double lisse haut et bas*

Barreaux coupe biaisée* à 45°

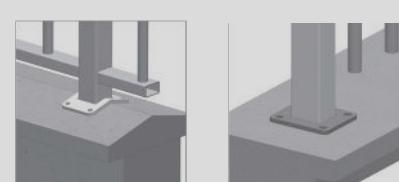

Platine soudée sur couverte 2 pentes

Platine soudée sur couverte en pente

SUR-MESURE



DEMANDEZ CONSEIL LORS DU DEVIS.

* uniquement pour barreaux traversants