


FABRICANT  
FRANÇAISBâtiments  
scolairesParcs &  
publicsLogements  
collectifsAires  
de jeux

- + Design moderne et solide
- + Barreaux tube rectangulaires 50 x 10 mm en applique
- + Pose facile
- + Portail et portillon assortis



Barreaux Tube rect. 50 x 10 mm

Lisse horizontale 50 x 30 mm

Entraxe poteaux 2 500 mm



## ESTHÉTIQUE ET RÉSISTANT

- Design tendance
- Modernité et plus-value à l'habitat
- Multi-application : résidentiel, industriel, lieux publics (école, lycée, mairie...)
- Sécurité et durabilité élevée


## TRAITEMENT DE SURFACE

- Plastification haute adhérence par poudrage polyester sur acier Sendzimir® 275 g/m<sup>2</sup> selon la norme NF.

Vert RAL  
6005Noir RAL  
9005Gris  
RAL 7016Autres couleurs  
sur demande\* Conditions  
de garantie :  
nous contacter

## POSE FACILE

- Simple emboîtement des lisses aux poteaux carrés
- Pose sur platine ou en scellement
- Angles et redans aisés
- 2 types de poteaux :



- Correspondances dimensions barreaudages / poteaux


Hauteur barreaudage	Hauteur poteaux à sceller	Hauteur poteaux sur platine
0,95 m	1,40 m	1 m
1,15 m	1,60 m	1,20 m
1,45 m	2 m	1,50 m
1,70 m	2,20 m	1,75 m
1,95 m	2,50 m	2 m
2,45 m	3 m	2,50 m

## CONFORMITÉ

- Écartement entre barreaux maximum 110 mm





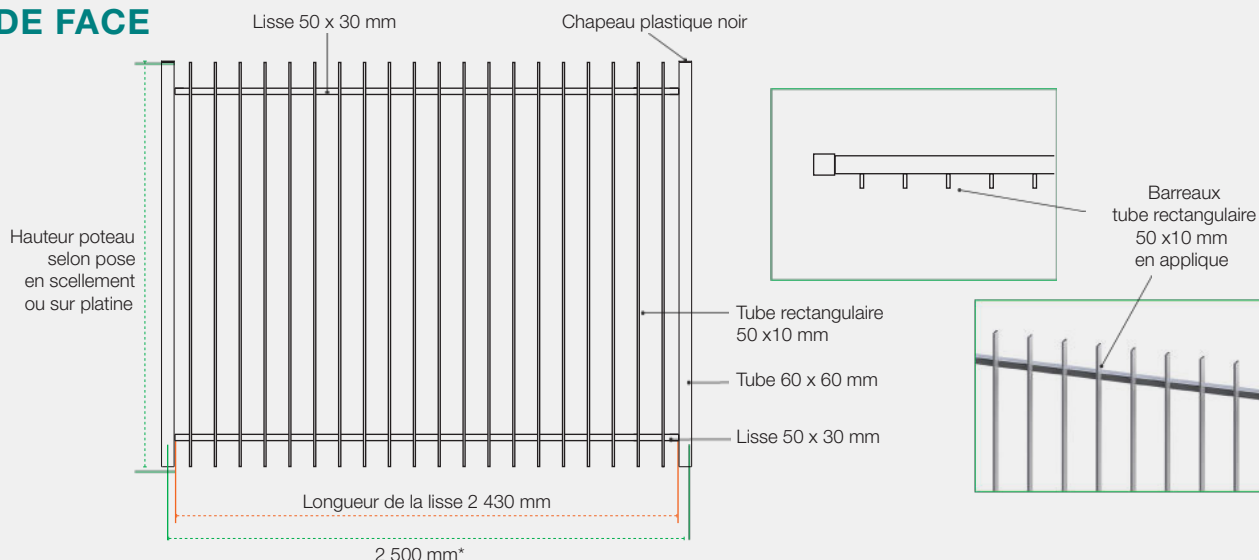

Attention, ce n'est pas un garde corps.

## VUES DE FACE




## DESCRIPTIF TECHNIQUE

Montage	20 barreaux
Matière	Acier Sendzimir® 275 g/m <sup>2</sup>
Revêtement	Plastification haute adhérence par poudrage polyester selon la norme NF
Barreaux	Tubes rectangulaires 50 x 10 mm
Écartement	110 mm maximum
Entraxe poteaux	2 500 mm
Hauteurs	1 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2 - 2,50m
Lisse horizontale	50 x 30 mm
Capuchon	Plastique noir
Ancrage poteau	À sceller ou sur platine

Poteaux	<div> <div>Poteau carré 60 x 60 mm</div> <div></div> <div>Poteau rond Ø60 mm</div> <div></div> </div>			
Fixations	Fixation plastique noir Lisses 50 x 30 mm * Entraxe 2 500 mm 	Fixation avec U soudés Lisse 50 x 30 mm * Entraxe 2 490 mm 	<b>NOUVEAU</b> Fixation avec collier Lisse 50 x 30 mm * Entraxe 2 496 mm 	FIXATION AVEC COLLIER LISSE 50 X 30 MM * ENTRAXE 2 515 MM 
Avantages	Discret & économique	Esthétique Poteau pour chaque usage	Fixation <b>unique</b> pour pose en redans et angles Esthétique et robuste	FIXATION UNIQUE ÉCONOMIQUE
Pose en redans	Poteau à repercer	U invisible en option	Possible	Possible
Pose en angle	Poteau à doubler	Poteau d'angle	Possible	Possible


## OPTIONS

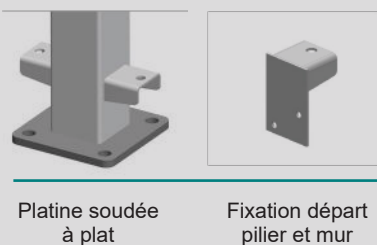

Platine soudée à plat

Fixation départ pilier et mur

## SUR-MESURE

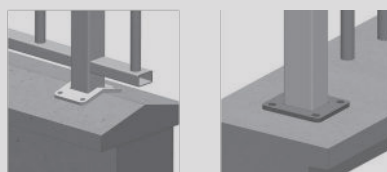

Platine soudée sur couverture 2 pentes

Platine soudée sur couverture en pente



**DEMANDEZ CONSEIL LORS DU DEVIS.**