



## I. ÉTAPES PRÉLIMINAIRES

## → AIDE AU CHOIX

## Compatibilité poteaux / panneaux

PANNEAUX	GENIUM®		GIGA®		ROSEAU	RHINO®	
	200x55 mm MEDIUM Ø 4 mm	100x55 mm PREMIUM Ø 4 mm	Simple fil 200x55 mm		Mailles à géométrie aléatoire Ø 5 mm	Double fil	
POTEAUX GIGACLIP®			MEDIUM 4x5 mm	PREMIUM Ø 5 mm			MEDIUM 6-5-6 mm

Recommandé Compatible

## → AIDE AU CALCUL DE L'ENTRAXE

Entraxe poteaux avec panneau GIGA® : 2520mm (2500 + 14 + Ø fil)

Exemple :

Nombre de mètres linéaires	Nombre de panneaux	Nombre de poteaux
25	10	11

## → ACCESSOIRES DISPONIBLES



Capuchon  
GIGACLIP avec  
aide à la pose



Le clip sécuritaire verrouille le  
panneau et la pince permet  
une pose efficace



Clip  
&Lock

Le clip facile à  
poser sans outil et  
repositionnable



La bride de départ  
fixe le panneau sur  
un pilier ou un mur

## → ÉQUIVALENCE PANNEAUX/POTEAUX ET NOMBRE DE CLIPS

Hauteur panneau (mm)	Hauteur poteau (mm)		Nbre clips
	Scellement	Sur platine (+70 mm/panneau)	
630	1100	-	4
830	1300	900	4
1030	1500	1100	4
1230	1700	1300	6
1530	2000	1600	6
1730	2200	1800	6
1930	2500	2000	8
2430	3000	2500	10




## II. COMMENT POSER MA CLÔTURE RIGIDE ?

**ÉTAPE 1 : Choisir la pose des poteaux et poser le 1<sup>er</sup> poteau**

2 types d'encrage au sol :


✓ Pose en scellement



Creuser les trous  
Positionner le poteau et couler le béton  
Haubaner le poteau pendant le temps de séchage du béton

✓ Pose sur platines (hors occultation)

👍 Prendre en compte la hauteur du poteau et l'exposition au vent lors du choix de la platine



Installer les platines dans les poteaux puis les positionner  
Percer le nombre de trous selon la platine  
Fixer le tout avec la visserie adéquate

**Pour plus de résistance**

Insérer un poteau Té 40 dans le profil du poteau GIGA® et mettre l'ensemble dans le scellement adéquat

Le poteau Té doit avoir une hauteur de 2/3 du poteau GIGA®

Scellement renforcé

**Jusqu'à 1.5m**

Platine à manchonner

**Jusqu'à 2m**

Platine triangulaire soudée

**Jusqu'à 2.5m**

Platine GIGA® renforcée




Bien clipser les capuchons sur les poteaux avant de mettre les panneaux



Suspendre le panneau au crochet du capuchon

**ÉTAPE 2 (OPTIONNELLE) : Utiliser une dalle de soubassement**

- Entretien facile des abords
- Rattrape les dénivelés
- Meilleure durabilité de la clôture

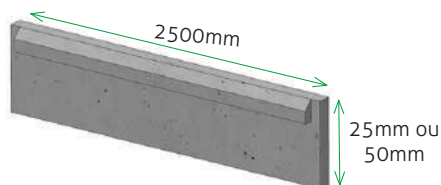
**Dalle pour GIGACLIP®**

Épaisseur	35mm
Poids	55kg ou 108kg (en fct de la h)
Conditionnement	x18



**ÉTAPE 3 : Placer le panneau et poser le 2<sup>nd</sup> poteau**

Fixations au choix :



Clip sécuritaire

OU



Clip & Lock®



Insérer le clip pour fixer le panneau dans le poteau



*Recommencer les étapes 2 et 3 jusqu'à la fin de la pose*



**→ ADAPTABILITÉ**

Gestion efficace des angles :



Positionner le poteau en biais et utiliser l'encoche du milieu du clip  
**Angle de 90 à 180° avec un seul poteau**



*Vis obligatoire*

Possibilité de redans :



Redans possibles tous les 2.5cm



*Adaptation simple et facile aux terrains dénivelés, prévoir une hauteur plus importante*

