






- ✓ Conforme à la norme NF EN 1176-1
- ✓ Sécuritaire, visserie indémontable
- ✓ Portillon assorti



Retrouvez la fiche produit complète sur notre site internet.

- Clôture élégante et moderne idéale pour les zones résidentielles, industrielles, les parcs et les zones de loisir.
- Clôture sécurisée pour les enfants : anti-escalade, aucun risque de coincement de la tête ou des poignets et aucune aspérité blessante.
- Très facile à poser, la clôture aire de jeux peut être re-découpée pour s'adapter aux contraintes de chantier.

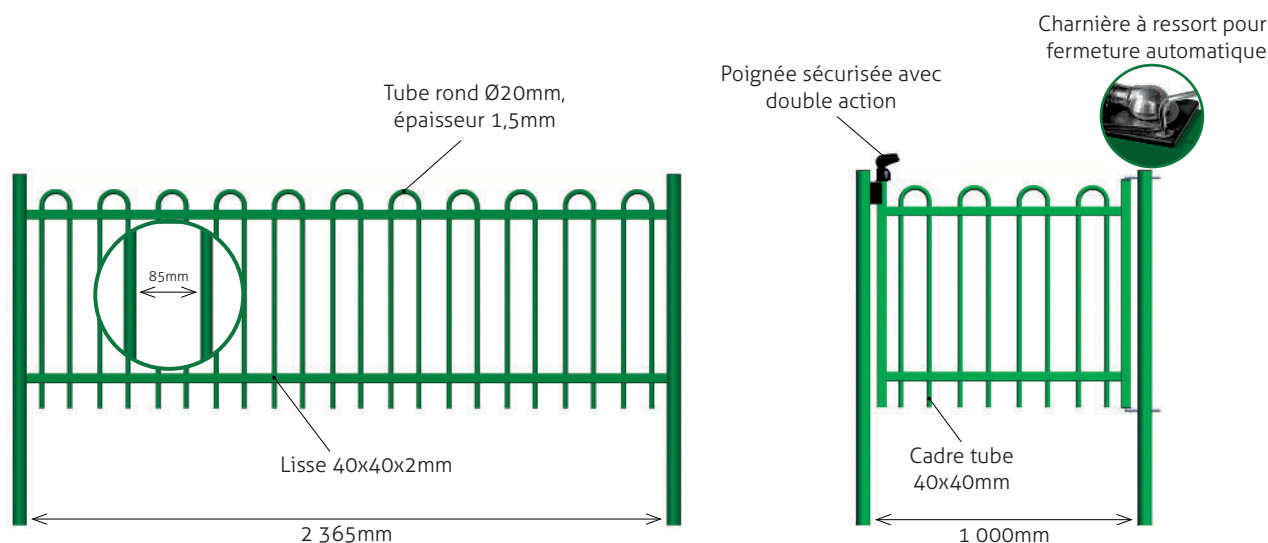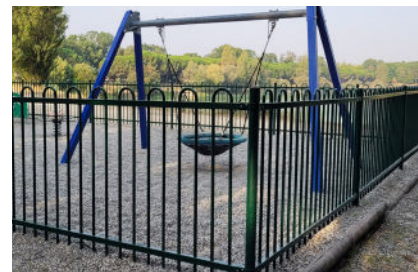

Dimensions

PANNEAUX		POTEAU ROND		PORTILLON	
Longueur	Hauteur	Section	Entraxe	Passage	Cadre
2 365mm	600mm	Ø60x2mm	2 790mm	1m	40x40mm
	800mm	Ø60x2mm			
	1 000mm	Ø60x2mm			
	1 200mm	Ø60x2mm			
	1 500mm	Ø60x2mm			

Les + de la clôture Aire de jeux

- + Respect de la norme NF EN 1176-1 avec un écartement entre les barreaux de 85mm.
- + Assemblage des poteaux/panneaux avec colliers métalliques pour gérer tous les angles avec 1 seul poteau.
- + Portillon assorti avec système d'ouverture sécurisé pour les enfants.

Coloris




* Conditions de garanties : nous contacter
** Photos non-contractuelles



Type de pose

2 types d'ancrage au sol :


✓ Pose en scellement

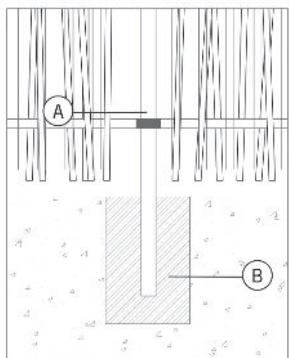

Pose des poteaux sur soubassement béton.

A. Poteau
B. Scellement

✓ Pose sur platines soudées

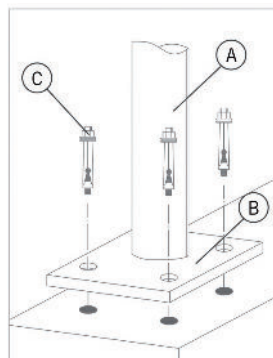


Possibilité d'incorporer une platine soudée pour fixer les poteaux sur un mur en béton et sur des clôtures de plus de 2m de hauteur.

Panneaux = 120x120x6mm

A. Poteau
B. Platine soudée
C. Ancrage

Poteau et fixation avec les panneaux

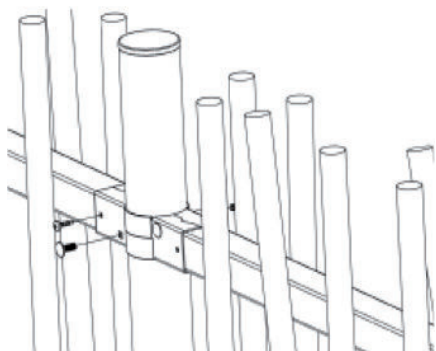

Poteau rond Ø60x2mm en acier galvanisé puis thermolaqué.

Fixation avec colliers en acier (épaisseur 1.5mm) qui entourent la lisse et se serrent au plus près du poteau.

